
とくていぎ のうひょうかしけん
特定技能評価試験

（航空分野:空港グランドハンドリング）
テキスト

グランドハンドリング

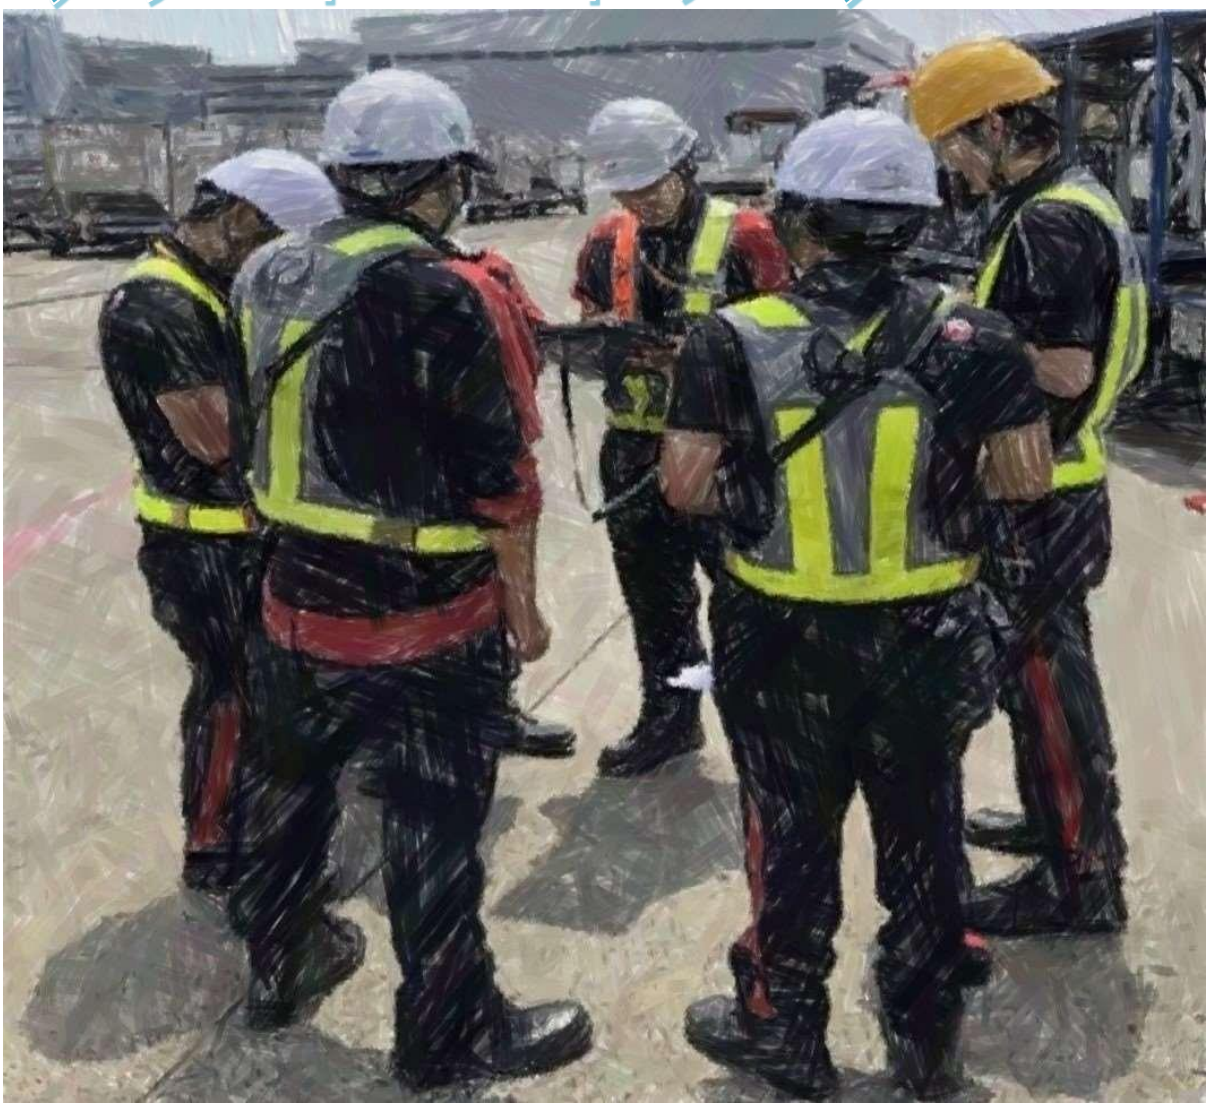

グランドハンドリングとは
Ground Handling යනු

こうくうき　と　じゅんび
航空機が飛ぶには、いろいろな準備をしなくてはならない。
ねんりょう　とうさい　きない　にもつ　つ　こ　おお　りょかくき　じゅんび
燃料の搭載、機内への荷物の積み込みをはじめとし、大きな旅客機になるほど、いろいろな準備とそれに
よう　て　ま　ていきびん　つか　こうくうき　とうちゃく　しゅっぱつ　かぎ　じかん
要する手間がかかる。しかも、定期便に使われる航空機では、到着してから出発するまでの限られた時間
ない　にもつ　と　おろ　じょうきゃく　お　きない　そうじ
内に、荷物の取り卸しや乗客が降りたあとの機内の掃除もしなければならない。

ගුවන් යානයක් පියාසර කරවීමට නම්, විවිධ අංශයන්ගෙන් පෙර සූදානමක් තිබිය යුතුය. ගුවන් යානය විශාල වන තරමට, ඉන්ධන පැටවීම සහ ගුවන් යානයට ගමන් මලු පැටවීම ඇතුළුව වැඩි පෙර සූදානමක් අවශ්‍ය වේ. තවද, නියමිත ගුවන් ගමන් සඳහා භාවිතා කරන ගුවන් යානා වල, පැමිණීම සහ පිටවීම අතර ඇති සීමිත කාලය තුළ මගීන් බැසීමෙන් පසු ගමන් මලු බෑම සහ මැදිරිය පිරිසිදු කළ යුතුය.

あんぜん　てい じ　かいてき　もくてきち　おく
また、安全に、定時にかつ快適に目的地まで送らなければならない。
එය ආරක්ෂිතව, නියමිත වේලාවට සහ නිවැරදිව සිදුකල යුතුය.

そのため、ඒ සඳහා
あんぜんせい　きけんぶつとうさい　にもつ　ふく　とうさいじゅうりょう　じゅうしんいち　かんりじょうほう　きちょう　せいかく
○ 安全性については、危険物搭載や荷物を含めた搭載重量・重心位置の管理情報を機長に正確に
つた　さぎょうちゅう　きたい　そんしょう　はっけん　ばあい　せいびし　せいかくつた
伝える。作業中、機体に損傷やへこみを発見した場合は、整備士に正確に伝える。

• ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්, භාණ්ඩ හා අනතුරුදායක භාණ්ඩ පැටවීම නිසා ඇති වන ගුරුත්වාකර්ෂණ කළමනාකරණ තොරතුරු බර සහ කේන්ද්‍රය පිළිබඳව කපිතාන්වරයාට නිවැරදිව දැනුම් දෙනු ලැබේ. කාර්යය අතරතුර ඔබ ගුවන් යානයේ යම් හානියක් හෝ තැලුනු/එබුනු තැනක් සොයා ගන්නේ නම්, කාර්මිකයාට අනිවාර්යයෙන් නිවැරදිව දන්වන්න.

ていじせい　き　じかんない　き　じゅんびさぎょう　かくじつ　じっし
○ 定時性については、決められた時間内で決められた準備作業を確実に実施する。
වෙලාවට වැඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන්, නියමිත කාලය තුළ සූදානම් කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට වගබලාගන්න.

かいてきせい　きない　よ　かんきょう　たも　せいそう　おこな
○ 快適性については、機内の良い環境を保つため清掃などを行う。
සුවපහසුව සම්බන්ධයෙන්, හොඳ පරිසරයක්/ වටපිටාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ගුවන් යානා පිරිසිදු කරනු ලැබේ

こうくうゆそう　ようけん　み　さぎょう　ひつよう
など、航空輸送の要件を満たすためのいろいろな作業が必要になった。
ちじょう　すぽっと　らんぷ　さぎょう　そうしょう　ぐらんどはんどりんぐ　ぎょうむ
これらの地上（スポットやランプ）での作業を総称して「グランドハンドリング」業務といっている。
いっぽう　こくさいこうくううんそうきょうかい
一方、国際航空運送協会（IATA＝International Air Transportation Association）では、
がいこく　くうこう　ほか　こうくうがいし　ぐらんどはんどりんぐぎょうむ　いたく　ばあい　けいやくないよう　ひょうじゅん
外国の空港において、他の航空会社にグランドハンドリング業務を委託する場合の契約内容の標準
（Airport Handling Manual）を作成している。

ගුවන් ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා, විවිධ කාර්යයන් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය වේ.
භූමියෙහි මෙම වැඩ (ගුවන් යානා අංගනය සහ ගුවන් තොටුපොළ පර්යන්තය තුල) "Ground Handling" වැඩ ලෙස හැඳින්වේ.
ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමය International Air Transportation Association (IATA) විසින් විදේශ ගුවන් තොටුපළවල වෙනත් ගුවන් සමාගම් වෙත ගොඩබිම් සේවා හැසිරවීමේ දී සේවා විස්තර සඳහා ප්‍රමිතීන් (Airport Handling Manual) නිර්මාණය කර ඇත.







2.工程管理
ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය

グランドハンドリングは、航空機を定時に出発させるため、予め作業順序・作業時間・作業人数を決めて作業にあたっている。これら多くの種類の作業は、一見バラバラに行われているように見えるが、実は標準作業工程に従って全員が次の飛行の出発時刻に向かって力を合わせている姿なのである。

ගොඩබිම් හැසිරවීමේදී නියමිත වේලාවට ගුවන් යානය පිටත් වීමට ඉඩ දීම සඳහා, කායික ක්‍රියාවලිය, වැඩ කරන කාලය සහ සේවක සංඛ්‍යාව කල්තියා තීරණය කරනු ලැබේ, කායිකයෙන් කායිකයට, බැලූ බැල්මට, බොහෝ වැඩ වෙන වෙනම සිදු කරන බව පෙනේ, නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම , සියලුම බිම් හැසිරවීමේ කාර්ය මණ්ඩලය සම්මත වැඩ ක්‍රියාවලියකට අනුව මීළඟ ගුවන් ගමනේ පිටත්වීමේ වේලාව දක්වා එකට වැඩ කරති.

(1) 航空機到着前から、下記の地上支援機材（以下　GSE＝Ground　Support　Equipment）と係員が安全で、かつ航空機の進入に邪魔にならないところで待機している。

ගුවන් යානා පැමිණීමට පෙර, පහත සඳහන් භූමි ආධාරක උපකරණ සහ පිරිස් ගුවන් යානා පැමිණීම වෙනුවෙන් ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක සූදානම්ව තබනු ලැබේ

① 整備士　(mechanical) යාන්ත්‍රික උපකරණ

② 乗客を案内する係員　මගීන්ට මග පෙන්වන කාර්ය මණ්ඩලය

③ スポットの停止位置に航空機を誘導する係員（マーシャラという）ගුවන් යානය නැවතුම් ස්ථානයට ගෙන යන සහායකයෙකු (මාෂල් / සංඥාකරු).

④ 貨物室からコンテナを降ろす係員、機材 Cargo බහාලුම් හැසිරවීමට අවශ්‍යය කාර්ය මණ්ඩලය සහ උපකරණ

⑤ パッセンジャ・ボーディング・ブリッジ（PBB＝Passenger Boarding Bridge）を操作する係員

Passenger Boarding Bridge (PBB) ක්‍රියාත්මක කරන කාර්ය මණ්ඩලය: මගී බෝඩිං පාලම

⑥ 機内の清掃をする係員たちと機材 ගුවන් යානය ඇතුළත පිරිසිදු කිරීම සඳහා වන කාර්ය මණ්ඩලය සහ උපකරණ





まー しゃら きちょう たい ていしい ち ゆうどう こうくうき ていし

(2) マーシャラは機長に対し停止位置まで誘導し、航空機は停止する。

මාෂලර් විසින් කපිතාන්වරයා සහිත යානය නැවතුම් ස්ථානයක් දක්වා ගෙන ගොස් යානය නතර කරනු ලැබේ.

こうくうき えんじん ていし かくにん きざいそうちゃく さいん で きざい かかりいん いっせい

(3) 航空機のすべてのエンジンの停止が確認され、機材装着OK のサインが出ると、機材と係員が一斉に航空機に近づいて行く。

ගුවන් යානයේ සියලුම එන්ජින් නැවතී ඇති බව තහවුරු කර, උපකරණ සවිකිරීම සඳහා OK සලකුණ ලබා දීමෙන් පසුව, උපකරණ සහ කාර්ය මණ්ඩලය එකවරම ගුවන් යානය වෙත ළඟා වේ.

ぱっせんじゃ ぼーでぃんぐ ぶりっじ ただ いち せっと でい くち ひら

① パッセンジャ・ボーディング・ブリッジが正しい位置にセットされ、出入り口が開かれる。මගී ගොඩබෑමේ පාලම නිවැරදි ස්ථානයට සැකසීමෙන් පසුව දොර විවෘත කරයි.

かもつしつふきん きざい つ どあ ひら てにもつ はい こんてな と だ はじ

② 貨物室付近では機材が付けられ、ドアを開いて手荷物などが入ったコンテナを取り出し始める ගුවන් යානයේ භාණ්ඩ මැදිරිය අසල බෑමේ උපකරණ සවි කර , භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ දොර විවෘත කර, ගමන් මලු සහ වෙනත් භාණ්ඩ අඩංගු බහාලුම් පිටතට ගෙන යනු ලැබේ.

こうぶきゃくしつでいくち おおがたとらっく つ じょうきゃく お きないせいそうじゅんび と か

③ 後部客室出入り口に大型トラックが付けられ、乗客が降りたあとの機内清掃準備に取り掛かる。විශාල ට්‍රක් රථයක් පසුපස කුටියේ දොරකඩට සමීප වන අතර මගීන් බැස ගිය පසු යානය පිරිසිදු කිරීමට කරයි.

いんりょうすいさーびすかー きたいそなづ たんく いんりょうすい つこ といれっと さーびすかー

④ 飲料水サービス・カーが機体備え付けのタンクに飲料水を積み込み、トイレット・サービス・カーが汚水を抜き取る。ජල සේවා මෝටර් රථයක් මගින් ගුවන් යානයේ සවි කර ඇති පානීය ජල ටැංකිවලට ජලය පුරවන අතර වැසිකිළි සේවා වාහන (ගලි බවුසර්) අපිරිසිදු ජලය එකතු කරයි

こんてな と おろ しゅっぱつびん かもつ てにもつ はい こんてな つこ

(4) コンテナが取り卸されたあとには、出発便の貨物や手荷物の入ったコンテナが積み込まれる。

බහාලුම් Cargo ගොඩබෑමෙන් පසු, පිටත්වන භාණ්ඩ සහ ගමන් මලු ගුවන් යානයේ බහාලුම් මැදිරියට පටවනු ලැබේ.

こうくうき お だ けんいんしゃ まえあし と つ

(5) 航空機を押し出すための牽引車が前脚に取り付けられる。ගුවන් යානය තල්ලු කිරීම/ හැසිරවීම සඳහා යානයේ ඉදිරිපසට ඇදගෙන යන වාහනයක් සවි කරනු ලැබේ.

情報の入手

තොරතුරු ලබා ගැනීම

きほんじょうほう

(1) 基本情報 මූලික තොරතුරු

とうちゃくびん しゅっぱつびん きほんじょうほう か き じょうほうもにたとう かくにん

到着便・出発便の基本情報は下記のものがある。情報モニタ等(Figure 1)で確認する。

පැමිණීමේ සහ පිටවීමේ ගුවන් ගමන් පිළිබඳ මූලික තොරතුරු පහත පරිදි වේ. තොරතුරු මොනිටරය සමඟ පරීක්ෂා කර බලන්න (රූපය 1).

FLT	FRM	TYP	CON	EQT	STA	STATUS	SPOT	TML	PAX	NEXT
UA2802	CTU	789				B10:45/B10:50	33			UA3802
OZ1981	ICN	76F			12:05	S12:05	231C			OZ1971
BR0184	TPE	332			12:25	S12:25	34			BR0183
NH8401	ORD	77F	772F0	*771F	P13:35	B13:06/B13:10	226			NH8537
BR0198	TPE	789			13:15	S13:15	32			BR0197
NH0009	JFK	77N	212D1	*795A	P14:00	B13:28/B13:33	36 T	1		-
UA0837	SFO	789			14:05	B13:55/B14:00	35			UA0838
CA0925	PEK	333			13:55	S13:55	38			CA0926
NQ0802	SIN	78I	246A2	*893A	14:20	B14:02/B14:07	31 T	1		-
NH0011	ORD	77I	264A1	*778A	15:00	B14:28/B14:33	27 T	1		-
NH0834	SGN	78I	215A2	*873A	15:00	B14:40/B14:45	32 T	1		-
AC0003	YVR	773		FKAU	P14:30	B14:41/B14:46	37			AC0004
NH0007	SFO	77I	264A1	*782A	15:25	B14:46/B14:51	34 T	1		-
NH0816	KUL	78I	246A2	*921A	15:15	B14:52/B14:57	54	1		-
UA0196	GUM	738			15:00	S15:00	33			UA0197

じょうほうもにた

Figure 1 情報モニタ

ふらいと・なんば

① **フライト･ナンバ＝FLT** Flight number (ගුවන් යානයේ ලියාපදිංචි අංකය)

しっぷ・なんば

② **シップ-ナンバ＝EQT** Ship number (ගුවන් ගමන් වාරයක් වෙනුවෙන් ලබාගන්නා අංකය)

ほっちちゃくち

③ **発地、着地:ＦＲＭ、ＴＯ** Departure/Landing

じこくひょう とうちゃく しゅっぱつじこく

④ **時刻表 到着、出発時刻:ＳＴＡ、ＳＴＤ** Timetable Arrival/departure time

すぽっと

⑤ **スポット＝SPOT**

くうこう こうくうがいしゃ あるふぁべっと れたー れたー あらわ

注意）空港や航空会社はアルファベット 3レター、2レターで表される（Reference-1）

වැදගත් -ගුවන් තොටුපල සහ ගුවන් සේවාවල, රටවල් හා විවිධ විස්තර දැක්වීම සඳහා අකුරු 3 හෝඩිය සහ අකුරු 2 හෝඩිය භාවිතා කරනු ලැබේ

搭載物を航空機から他の航空機に積み替える場合、一旦上屋に搬入すると間に合わないために、航空機の間で直接積み替える搭載物（機移し搭載物と呼ぶ）として扱うときは、積み替える先の航空機の基本情報も確認する。違う航空会社の航空機の間で積み替えを行う場合は、基本情報が情報モニタ等に表示されないためコントローラに確認する。

එක් ගුවන් යානයකින් තවත් ගුවන් යානයකට බරක් මාරු කරන විට ගබඩාව හරහා ප්‍රවාහනය කිරීමට කාලය නොමැති බැවින්, එම ගුවන් යානයේ මූලික තොරතුරු පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු අනෙක් ගුවන් යානයට සෘජුවම භාන්ඩ මාරු කිරීම සිදු කෙරේ. විවිධ ගුවන් සමාගම් දෙකක ගුවන් යානා අතර භාන්ඩ පැටවීමේදී, තොරතුරු මොනිටරයේ පෙන්වන පරිදි සමඟ මූලික තොරතුරු පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය වේ.

(2) **搭載物情報** පැටවීමේ තොරතුරු

① **出発便の搭載計画情報は、コントローラからインストラクション・シート(Figure 2)として担当者に指示される。**

පිටත්වන ගුවන් ගමන් සඳහා පැටවීම් කිරීමේ සැලසුම් තොරතුරු පාලක අංශයේ භාරව සිටින පුද්ගලයා විසින් උපදෙස් පත්‍රිකාවක් යවනු ලැබේ. (රූපය 2).

DGR NOTOC 1

DATE: 0624 FLT: NH0468 ROUT: OKA-HND SPR: (1) AD

C	POS	ULD-ID			PCS	WGT	SPR	CNE	GDS	RMKS
	11L	DKN	49224	NH	1	375			VGT	
	11R	AKN	50013	NH	1	546			VGT	
	12L	DKN	48539	NH	1	282			GNR	
	12R	MKN	85650	ON	1	387			GNR	
	31L	AKN	52707	NH	1	510			VGT	
	31R	AKN	52643	NH	1	441			VGT	
	32L	DKN	49043	NH	1	463			VGT	
	32R	DKN	45667	NH	7	27	KGC	KGC	KGC	
	33L	MKN	34190	NH	1	387			VGT	
	33R	DKN	46902	NH	1	510			FSH	
	41L	DKN	32685	NH	15	102	BBB			
	41R	AKN	04756	NH	9	61	BBB			
	42L	AKE	04410	NH	4	27	BBB			
	42R	AKE	04375	NH	36	245	BBB	BBB		DIA1 BP23
	43L	DKN	45498	NH	1	800			FLW	
	43R	DKN	46295	NH	1	650			VGT	
	44L	MKN	85586	ON	1	491			DGR	ICE4K
	44R	AKN	51019	NH	1	837			FLW	
	BUL	X	09921		26	177	BBB	BBB		BP3(PET1) UC1

Figure 2 インストラクション・シート

いんすとらくしょん　しーと　かき　づ　とうさいぶつ　じょうほう　きさい
インストラクション・シートには下記の ULD やばら積み搭載物の情報が記載されている。
とうさいぽじしょん　なんば　こすう　じゅうりょう
(a) 搭載ポジション＝POS (b) ULDナンバ＝ULD-ID (c) 個数＝PCS (d) 重量＝WGT
とくしゅとうさいぶつ　きけんぶつなど　せつぞくとうさいぶつ　きうつ　とうさいぶつ　ふく
(e) 特殊搭載物（危険物等）・接続搭載物（機移し搭載物を含む）＝RMKS
いんすとらくしょん　しーと　とうさいかくにん　ちぇっく　しーと　か　ばあい　おお　きてい　もと　しよう
インストラクション・シートは搭載確認のチェック・シートを兼ねている場合が多いので、規程に基づき使用する。
こんてな　ぱれっと　きたい　と　つ　ひょうじゅんか
注）ULD（Unit Load Device）＝コンテナやパレットのように機体への取り付けが標準化されたもの（Figure 3 ）

උපදෙස් පත්‍රිකාව පහත සඳහන් ULD සහ තොගයේ බර ආදී තොරතුරු සපයයි.

(අ) යානාවේ භාන්ඩ පටවා ඇති කොටස හැඳින්වීමට භාවිතා කරන කොටසකි: POS

(ආ) ULD අංකය: ULD-ID

(ඇ) ප්‍රමාණය: PCS

(ඈ) බර: WGT

(ඉ) විශේෂ තොරතුරු (භයානක භාණ්ඩ, ආදිය)/සම්බන්ධිත බර (ඇතුළු මාරු කළ බර): RMKS

බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, උපදෙස් පත්‍රය සවිකිරීමේ ක්‍රියාවලිය තහවුරු කිරීම සඳහා (නිවැරදි බව තහවුරු කිරීම සඳහා) cheking paper සමාන තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කර ඇත. රෙගුලාසිවලට අනුකූලව එය භාවිතා කරන්න.

ULD (Unit Load Device) : භාන්ඩ ප්‍රවාහන සඳහා භාවිතා කරන බහාලුම් සහ පැලට්

とうちゃくびん　とうさいぶつじょうほう　しゅっぱつち　さくせい　とうさいけいかく　かくにん
② 到着便の搭載物情報は、出発地で作成された搭載計画を確認する。
とうちゃく　とうさいぶつ　しゅるい　はんにゅうじゅん　はんにゅうさき　こと　ばあい　かくにん
到着した搭載物は種類により搬入順や搬入先が異なる場合があるため確認する。

පැමිණි ගුවන් යානය පිටත්වූ ස්ථානයේදී සාදන ලද පැටවීමේ සැලැස්ම පරීක්ෂා කරන්න. විවිධ වර්ග අනුව වෙනස් විය හැකි බැවින්, පැමිණෙ ඇති අයිතම සඳහා රැගෙන යාමේ අනුපිළිවෙල සහ රැගෙන යාමේ ගමනාන්තය පරීක්ෂා කරන්න.

いれぎゅらーさぎょう
(3) イレギュラー作業 අසාමාන්‍යය අවස්ථාවල යෙදෙන වැඩ
きゅうすい　じぜん　いきさきべつ　とうさいりょう　き　いったんさだ　とうさいけいかく　へんこう　てんこう　りょかくすう
給水など事前に行先別に搭載量が決まっているものや一旦定まった搭載計画の変更（天候・旅客数・
せいびとう　こんとろーら　しじ　ばあい
整備等）が、コントローラから指示される場合がある。
ばあい　きてい　もと　しょり
この場合、規程に基づき処理する。

එක් එක් ගමනාන්තය සඳහා කල්තියා තීරණය කර ඇති නමුත් ජල සැපයුම වැනි විවිධ අයිතම (කාලගුණය, මගීන් සංඛ්‍යාව, නඩත්තු කටයුතු ආදිය වැනි හේතු නිසා) පැටවීමේ සැලැස්ම වෙනස් කිරීමට පාලක උපදෙස් දෙන අවස්ථා තිබේ.

මෙම අවස්ථාවේ දී, එම රෙගුලාසි වලට අනුව කටයුතු කරනු ලැබේ.

IATA ID Code	Photo	Base size / Loadable Aircraft
AKH (LD-46)		60.4”×61.5“ A320/321 B767/B777 B787
AKE (LD-3)		60.4”×61.5“ A350 B767 B777 B787
DQP (LD-4)		60.4”×96“ B767 B777 B787

だいひょうれい
Figure 3 ULD(代表例)

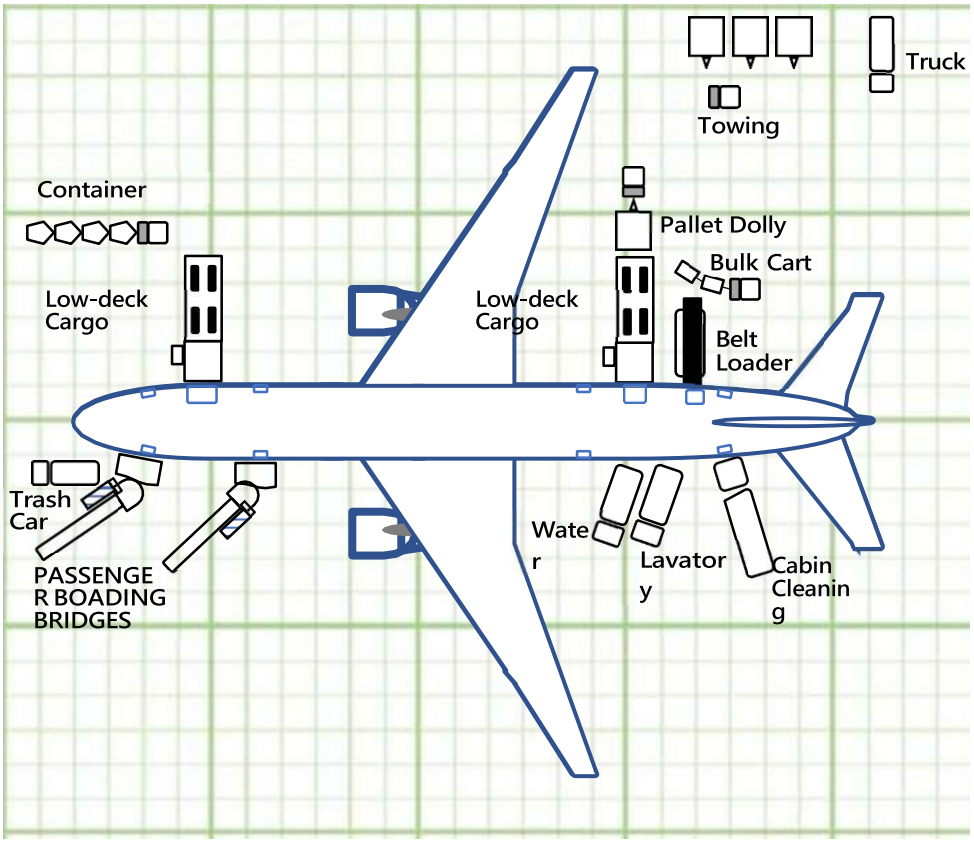


Figure 4 AIRPLANE SERVICING ARRANGEMENT - TYPICAL TURNAROUND MODEL 777-300

搬送作業
ප්‍රවාහන කටයුතු

きしゅ　おおがたりょかくき　しゅるい　かもつしつ　きしゅ　おお
航空機にはさまざまな機種があるが、大型旅客機では以下の２種類の貨物室がある機種が多い。

ගුවන් යානා වල විවිධ මාදිලි ඇත, නමුත් බොහෝ විශාල මගී ගුවන් යානා වල පහත සඳහන් භාණ්ඩ මැදිරි වර්ග දෙක දක්නට ලැබේ.

こうくうきせんよう　せきさい　こんてなしつ　よ　かもつしつ
(1) 航空機専用の ULD(Unit Load Device）をそのまま積載できるコンテナ室と呼ばれる貨物室。

ගුවන් යානා සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති ULD (Unit Load Device) ලෙස නම් කර ඇති බහාලුම් මැදිරියක් / භාණ්ඩ මැදිරියක්.

て　つ　おろ　ばるくかもつしつ　ばらづ　かもつしつ　よ　かもつしつ
(2) ひとつひとつ手で積み卸しをするバルク貨物室（バラ積み貨物室）と呼ばれる貨物室。

භාණ්ඩ තොග මැදිරියක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන මෙහි භාණ්ඩ අතින් පටවනු බානු ලැබේ.

こんてなしつ　しゅよく　ぜんぽうぶ　こうほうぶ　しょ　くぶん
コンテナ室は、主翼の前方部と後方部の 2 か所に区分されている。

こんてなしつ　とうこうさい　たんい　つ　おろ　さぎょう　はいりふと　ろーだ　よ
コンテナ室への搭降載、すなわち ULD 単位の積み卸し作業においては、ハイリフト・ローダと呼ばれる

とくしゅしゃりょう　しよう
特殊車両が使用される。

いっぽう　ばるくかもつしつ　とうこうさい　べると　ろーだ　よ　べるとこんべあ　つ　とくしゅしゃりょう
一方、バルク貨物室への搭降載については、ベルト・ローダと呼ばれるベルトコンベアが付いた特殊車両を

しよう　つ　おろ　てさぎょう
使用し、積み卸しは手作業で実施する。

はいりふと　ろーだ　べると　ろーだ　きそくさぎょうせんよう
ハイリフト・ローダ、ベルト・ローダはいずれも機側作業専用である。

てにもつ　かもつ　ゆうびんぶつ　こんてな　しゅうのう　とうさい　ばあい　きそく　うんぱんしゃ　こんてな　どり　よ
手荷物・貨物・郵便物をコンテナで収納、搭載する場合、機側までの運搬車としてコンテナ・ドーリと呼ばれ

だいしゃ　しよう　ばるくあつか　とうさい　ばあい　つうじょう　とらっくしゃりょう　ばるくせんよう　ばるく
る台車を使用する。バルク扱いとして搭載する場合は通常のトラック車両、もしくはバルク専用のバルク・

かーと　よ　にだいつきだいしゃ　しよう
カートと呼ばれる荷台付台車を使用する。

ප්‍රධාන වශයෙන් තටුවෙන්ඉදිරිපස පැත්තේ සහ තටුවෙන් පිටුපස පැත්තේ බහාලුම් කාමර පිහිටා ඇත. බහාලුම් කාමරයට පැටවීම සහ බෑම සඳහා, එනම් ULD ඒකකයට පැටවීම සහ බෑම සඳහා High-lift loader නම් විශේෂ වාහනයක් භාවිතා වේ.

තවද තොග භාණ්ඩ පැටවීම සහ බෑමේදී, බෙල්ට් ලෝඩරය ලෙස හඳුන්වන බෙල්ට්කන්වේරයක්(belt conveyor) සහිත විශේෂ වාහනයක් භාවිතා කරන අතර බෙල්ට්කන්වේරයට භාන්ඩ පැටවීම සහ බෑම අතින් සිදු කෙරේ. high-lift loader සහ belt loader යන දෙකම ගුවන් යානය සමඟ පමණක් භාවිතා වේ.

ගමන් මලු, භාණ්ඩ සහ තැපැල්, කන්ටේනරයක ගබඩා කර ගුවන් යානයට පටවන විට, කන්ටේනර් ඩොලි (container dolly) ලෙස හැඳින්වෙන ඩොලියක් මගින් ගුවන් යානය වෙත ගෙනයාම ගෙන ඒම සිදුකරයි.

තොග වශයෙන් පැටවීමේදී, සාමාන්‍ය ට්‍රක් රථයක් (normal truck) හෝ තොග පැටවීම සඳහා වෙන් කර ඇති තොග කරත්තයක් (bulk cart) ලෙස හැඳින්වෙන පැටවීමේ වේදිකාවක් සහිත ට්‍රක් රථයක් භාවිතා කරයි.

A. GSE (Ground Support Equipment) බිම් මෙහෙයුම් ආධාරක උපකරණ

(1) トーイング・トラクタ（TT　車）

Towing Tractor



コンテナ・ドーリ、パレット・ドーリ、バルク・カート、車輪付機材の非自走式車両を牽引する車両である。කන්ටේනර් ඩොලි, පැලට් ඩොලි, තොග කරත්ත සහ රෝද සහිත උපකරණ වැනි ස්වයං ධාවනය නොවන වාහන, ඇදගෙන යාම සඳහා භාවිතා කරයි.

注意!

i　TT　車に牽引されたドーリやカートは、カーブを曲がるとき、遠心力が働くため、思わぬところでドーリやカートが接近することがあるので、作業員は十分に注意しなければならない。

TT වාහනයකින් ඩොලියක් හෝ කරත්තයක් ඇදගෙන ගොස් වක්‍රව හරවන විට, කේන්ද්‍රාපසාරී බලය ක්‍රියා කරන විට හෝ පසුපසට ගන්නා විට ඩොලිය හෝ කරත්තය අනපේක්ෂිත ලෙස ළං විය හැකි බැවින් කම්කරුවන් ඉතා කල්පනාකාරී විය යුතුය.

ii　カートを切り離して作業を行う場合は、カートのブレーキを完全に施し、作業員の危険防止を図らなければならない。

වාහනයෙන් කරත්තය වෙන් කිරීමෙන් පසු වැඩ කරන විට, සේවකයින් අනතුරු වලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කරත්තය සම්පූර්ණයෙන්ම තිරිංග දැමිය යුතුය.

(2)　トラック truck



航空機に搭載するバラ積みの手荷物、貨物などを運搬する車両で、一般トラック、テールゲート付トラック、荷台内コンベア付トラックなどがある。

ගුවන් යානයක පැටවීම සඳහා තොග ගමන් මලු සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන සාමාන්‍ය ට්‍රක් රථ, ටේල්ගේට් සහිත ට්‍රක් රථ සහ පැටවීමේ වේදිකාව තුළ ආවරණයක් සහිත ට්‍රක් රථ ඇතුළත් වේ.

(3)　ドーリ、カート dolly / cart

① コンテナ・ドーリ container dolly



こうくうきかぶしつせんようこんてな
うんぱんよう　ひじそうしきしゃりょう
航空機下部室専用コンテナの運搬用の非自走式車両で、
とーいんぐ　とらくた　けんいん　しゅるい
トーイング・トラクタによって牽引される。種類としては、

ට්‍රක් රථයකින් ඇදගෙන යන ගුවන් යානවේ පහත මැදිරියේ ඇති බහාලුම් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ස්වයංක්‍රිය නොවන වාහනයකි.

වර්ග කිහිපයක් ඇත

ひょうじゅんたいぷ　こんてな　だい
(a) 標準タイプ（LD-3コンテナ1台）

සම්මත වර්ගය (එක් LD-3 කන්ටේනරයක්)

ふく　こんてなけんようたいぷ
(b) LD-3（-45含む）LD-4コンテナ兼用タイプ

LD-3 (-45 ඇතුළුව) LD-4 ඒකාබද්ධ බහාලුම් වර්ගය.

こんてなせんようたいぷ　こんてな　だい
(c) LD-11 コンテナ専用タイプ（LD-3 コンテナ 2 台

とうさいかのう　たいぷ
搭載可能）タイプ LD-11 කන්ටේනර් වර්ගය (LD-3 බහාලුම් දෙකක් පැටවිය හැක)

とう
等がある。

じょうめん　いそうろーら　そな　たーんてーぶる　かいてん
上面には移送ローラを備え、ターンテーブルベッドが回転する。ඉහළ මතුපිට රෝලර් වලින් සමන්විත වන අතර, පහසුවෙන් හැරවිය හැකි ලෙස නිර්මාණය කර ඇත.

② パレット・ドーリ පැලට් ඩොලි



かもつき　かぶかもつしつよう　ぱれっと　さいだい
貨物機および下部貨物室用のパレット〔最大　96in×
うんぱん　ひじそうしきしゃりょう　とーいんぐ　とらくた
125in〕を運搬する非自走式車両で、トーイング・トラクタ
けんいん
によって牽引される。
にだいじょうめん　いそうろーら　きゃすた　ぼーるべありんぐ
荷台上面は移走ローラ、キャスタまたはボールベアリングを
そな　とうこうさいほうこう　たてど　がた　よこど　がた　どーり
備え、搭降載方向に縦取り型と横取り型があり、ドーリ
じょうめん　かいてん　かくしゅこんてなせきさい
上面が回転できるものもある。なお、各種コンテナ積載も
かのう　すとっぱ　もう
可能なようにストッパを設けたものもある。

ප්‍රමාණයෙන් කුඩා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා (අහල් 96 x 125 අහල් දක්වා), ට්‍රක්ටරයකින් ඇදගෙන යන ස්වයංක්‍රිය නොවන වාහනයකි. ඩොලියේ ඉහළ මතුපිට රෝලර්, කාස්ටර් හෝ බෝල බෙයාරිං වලින් සමන්විත වන අතර, පැටවීම සහ බෑම සිදුකරන දිශාව අනුව සිරස් සහ තිරස් ලෙස වර්ග ඇති අතර සමහර ඩොලි ඉහළ මතුපිට භ්‍රමණය කළ හැකිය. මීට අමතරව, විවිධ බහාලුම් පැටවීමට හැකි වන පරිදි සමහර ඩොලි සඳහා stoppers (brake system) සපයනු ලැබේ.

③　バルク・カート bulk cart



航空機のバルク貨物室に搭載する手荷物、貨物や、犬、猫等の生き物を運搬する非自走式車両で、バゲージ・カート、カーゴ・カートとも呼ばれる。一般にボックス型（3 方向がパネルで、積み込み口には貨物落下防止用ネット、天井には雨天シートを備えたもの、またははね上げ式の屋根兼入り口扉を備えたもの）であり、トーイング・トラクタにより牽引される。

ස්වයංක්‍රීයව ධාවනය නොවන වාහනයක් වන අතර මෙය ගුවන් යානයක තොග භාණ්ඩ පැටවීම ගමන් මලු සහ බල්ලන් සහ බළලුන් වැනි සතුන් රැගෙන යාමට භාවිතා කරයි. මෙය baggage cart හෝ cargo cart ලෙසද හැඳින්වේ. එය සාමාන්‍යයෙන් පෙට්ටි වර්ගයකි (පැති තුනක් පැනල් වේ, බඩු වැටීම වැළැක්වීම සඳහා එක් පැත්තක් දැලකින් සමන්විත වේ, වහලක් සහ දොරක් සහිතය) Towing Tractor මගින් ඇදගෙන යනු ලැබේ.

(4)　ハイリフト・ローダ high-lift loader



航空機下部（ロア・デッキ）貨物室や上部（メイン・デッキ）貨物室への ULD の搭降載に使用する車両で機材のローダ幅は 60.4in、96in、125in の 3 種類がある。

ගුවන් යානයක පහළ (පහළ තට්ටුවේ) භාණ්ඩ මැදිරියේ සහ ඉහළ (ප්‍රධාන තට්ටුවේ) භාණ්ඩ මැදිරියේ ULD පැටවීම සහ බෑම සඳහා භාවිතා කරන වාහනයවේ. ලෝඩර් පළල වර්ග තුනක් ඇත: අඟල් 60.4, අඟල් 96 සහ අඟල් 125.

(5)　ベルト・ローダ belt loader



油圧ポンプの動力でベルト・コンベヤを動かして、貨物や乗客の手荷物を航空機のバルク貨物室へ搭載したり取り卸したりする車両である。

雨天時に貨物等が濡れないようキャノピを付けたものもある。

ගුවන් යානයක භාණ්ඩ මැදිරියෙන්, භාණ්ඩ සහ මගී ගමන් මලු පැටවීමට සහ බෑම සඳහා හයිඩ්‍රොලික් පොම්පයකින් බල ගැන්වෙන ගෙන යන වාහනයක්. සමහර වාහන තුල වැසි සහිත කාලගුණය යටතේ භාණ්ඩ තෙමීම වැළැක්වීම සඳහා වහලයක් ඇත.

ちゅうい
注意!

べると　ろーだ　しどう　さい　　た　さぎょういん　べると　うえ　の　　べると　ま
i　ベルト・ローダの始動に際しては、他の作業員がベルトの上に乗っていないか、また、ベルトに巻き込まれることがないか、良く確認の上、操作しなければならい。

පටිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර, අනෙකුත් සේවකයින් පටිය මත වාඩි වී හෝ පටියට හසු නොවන බවට වග බලා ගන්න.

べると　こんべや　うご　　べると　うえ　の　　べると　てぶくろ　ま
ii　ベルト・コンベヤが動いているときは、ベルトの上に乗ってはいけない。また、ベルトに手袋などが巻き込まれないように注意しなければならない。

පටිය ක්‍රියාත්මක වන විට පටිය මත නොයන්න. එසේම, ඔබේ අත්වැසුම් පටියට හසු නොවීමට වගබලා ගන්න.

じぜんじゅんび
B. 事前準備 පූර්ව සූදානම්

さぎょうせきにんしゃ　さぎょういん　じぜん　きほんじょうほう　とうさいぶつじょうほう　かくにん
(1)　作業責任者・コントローラおよび作業員は、事前に基本情報および搭載物情報を確認する。

කාර්යය සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයා, පාලකය සහ කම්කරුවන් මූලික තොරතුරු සහ පැටවීම් සිදුකරන භාන්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු කල්තියා තහවුරු කළ යුතුය.

さぎょう　じゅんび
(2)　作業の準備 පූර්ව වැඩ

さぎょうせきにんしゃ　こんとろーら　さぎょういんぜんいん　さぎょう　つぎ　ようりょう　みーてぃんぐ　おこな
作業責任者・コントローラは、作業員全員と作業について次の要領でミーティングを行う。

වැඩ භාරව සිටින පුද්ගලයා සහ පාලකය පහත දැක්වෙන ආකාරයෙන් සියලුම සේවකයින් සමඟ වැඩ පිළිබඳ රැස්වීමක් පවත්වයි.

①　取り卸しULD の台数の確認 – Unload කරන ලද ULD ගණන තහවුරු කිරීම
とおろ　だいすう　かくにん
とうさいぶつ　とくしゅとうさいぶつ　かくにん

②　搭載物、特殊搭載物の確認 - පටවන ලද අයිතම , පැටවූ විශේෂිත අයිතම තහවුරු කිරීම
ばるくないよう　かくにん

③　バルク内容の確認 - තොග අන්තර්ගතය තහවුරු කිරීම
の　つ　とうさいぶつ　きうつ　とうさいぶつ　じょうほうかくにん

④「乗り継ぎ搭載物」および「機移し搭載物」の情報確認 - "සංක්‍රමණ පැටවීම්" (transit load) සහ "මාරු පැටවීම්" (transfer load)පිළිබඳ තොරතුරු තහවුරු කිරීම
transfer load

しようきざい　かくほ
⑤　使用機材の確保 - භාවිතා කළ යුතු උපකරණ සුරක්ෂිත කිරීම
かくさぎょうしゃ　やくわりぶんたん

⑥　各作業者の役割分担 - එක් එක් සේවකයා සඳහා භූමිකාවන් බෙදීම
あんぜん　ちゅういじこう　でんたつ

⑦　安全および注意事項の伝達 - ආරක්ෂාව සහ පූර්වාරක්ෂාවන් පිළිබඳ සන්නිවේදනය සහ බෙදාගැනීම
かくほ　きざい　すぽっと　いん　こうくうき　しょうがい　ばしょ　たいき

(3)　確保した機材は、スポット・インする航空機の障害にならない場所に待機させる。

ආරක්ෂිත උපකරණ ස්ථානගත ගුවන් යානාවලට බාධා නොවන ස්ථානයක රැඳී සිටිය යුතුය.
とうちゃくびんとうちゃく　ふんまえ　じゅんび　かんりょう　すぽっと　たいき

(4)　到着便到着の 10 ～ 5 分前までにすべての準備を完了し、スポットで待機する。
しゅっぱつびん　あらかじ　さだ　さぎょうかいしじかん　ま　あ　はんしゅつ
出発便は、予め定められた作業開始時間に間に合うように搬出する。

සියලු පෙර සූදානම් අවසන් වූ පසු, ගුවන් යානය පැමිණීමට පෙර මිනිත්තු 5 සිට 10 දක්වා එම ස්ථානයේ රැඳී සිටින්න. පිටත්වීමේ ගුවන් ගමන් කල්තියා තීරණය කරන ලද ආරම්භක වේලාවට අනුව ගොඩබෑම සිදු කෙරේ.

C. ULD の搭降載 Unit Load Device පැටවීම සහ බෑම

(1) 機側でのトーイング・トラクタの速度は、5km/h 以下で走行する。

යානයට ළං වන විට towing tractor වේගය 5km/h හෝ ඊට අඩු විය යුතුය

(2) ハイリフト・ローダ・オペレータは、トーイング・トラクタ・ドライバに対し、ハイリフト・ローダの装着が完了後、ドーリ装着 OK の合図を送る。

high-lift loader ක්‍රියාකරු විසින් towing tractor රියදුරුට, high-lift loader සවි කළ පසු ඩොලි සවිකිරීම සුදුසු බවයිට සංඥා කරයි.

(3) トーイング・トラクタ・ドライバは、下記の事項を考慮してドーリを装着する。

towing tractor රියදුරු පහත කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් dolly සවි කළ යුතුය.

① 到着便:コンテナの搬入順序、搬入場所、GSE の装着順序

Arrival flight: : රැගෙන යාමේ නියෝගය, රැගෙන යන ස්ථානය, GSE සවිකිරීමේ අනුපිළිවෙල

② 出発便 = 貨物室内の搭載ポジション

Departure flight: භාණ්ඩ මැදිරියේ පැටවීමේ ස්ථානය

(4) インストラクション・シートで ULD番号および搭載ポジションを照合確認する。

උපදෙස් පත්‍රිකාවේ ULD අංකය සහ සවිකරන ස්ථානය පරීක්ෂා කරන්න

(5) ハイリフト・ローダに載せるコンテナを航空機貨物室の形状に適合する方向に回転させ、コンテナ進行方向ドーリ・ストッパを外す。

ගුවන් යානා පැටවිය යුතු හැඩයට ගැළපෙන දිශාවකට high-lift loader මත තැබිය යුතු කන්ටේනරය කරකවන්න සහ කන්ටේනරය චලනය වන දිශාවට තබා ඇති ඩොලි නැවතුම ඉවත් කරන්න.

① 作業者は ULD外周面・ドーリ等に異状がないか再度確認する。

සේවකයන් ULD, ඩොලි ආදියෙහි පිටත පෘෂ්ඨයේ කිසියම් අසාමාන්‍යතා තිබේදැයි නැවත තහවුරු කළ යුතුය.

② ULD をドーリ上で回転させる場合は、周囲の作業者の安全を確認しながら行う。

ඩොලිය මත ULD කරකවන විට, සේවකයින්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න.

③ 複数での作業は、お互いに合図をし、声を掛け合うなど、連携よく実施する。

කණ්ඩායම් වශයෙන් වැඩ කරන විට, එකිනෙකාට සංඥා ලබා දෙමින් සහ එකිනෙකාට කතා කරමින් සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න.

④ドーリ上では、ULD を人力移送す ඩොලි මත, ULD අතින් අත මාරු කරනු ලැබේ

注意!

i 重量のあるパレットは、2 名以上で移送する。

බර පැලට් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් විසින් ප්‍රවාහනය කළ යුතුය.

ii 2 名以上での作業は、声を掛け合うなど、連携よく実施する。

පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් සමඟ වැඩ කිරීම එකිනෙකා සමඟ කතා කිරීම වැනි මනා සම්බන්ධීකරණ සිදුවන ආකරයකින් කළ යුතුය.

(6) 作業者はトーイング・トラクタが離脱する前に、搭載物の落下等を防止するため下記項目に間違いがないか確認する。

towing tractor ඉවතට ගෙන යාමට පෙර, ක්‍රියාකරු විසින් භාන්ඩ වැටීමෙන් වලක්වා ගැනීම සඳහා පහත අයිතම නිවැරදි දැයි පරීක්ෂා කළ යුතුය.

① ULDドア・ロックおよびULDタグ（到着便）

ULD දොර අගුල් සහ ULD ටැග් (ගුවන් ගමන් විස්තර සහිත)

② ドーリ・ストッパのロック

Dolly stopper lock

③ トーイング・トラクタとドーリの連結

towing tractor සහ Dolly සම්බන්ධ කරන ස්ථානය



(7) トーイング・トラクタが離脱時、航空機のエンジンに近づくので、細心の注意を払い、ごくゆっくりした速度で離脱する。

, එය ගුවන් යානයේ එන්ජිම අසලන් towing tractor ගමන් කරන විට, දැඩි අවධානයක් යොමු කර මන්දගාමී වේගයකින් මුදා හරින්න.

(8) 翼下通過走行はしない。

පියාපත් යටින් ධාවනය නොකරන්න.

ただし、後方貨物室からの ULD の搭載取り卸しの際、トーイング・トラクタおよび牽引されたドーリー等が、やむを得ず翼下通過せざるを得ない場合は、次の注意点を守る。කෙසේ වෙතත්, ගුවන් යානයේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මැදිරියට ULD පටවන විට සහ බැමේදී, towing tractor සහ Dolly යනාදිය නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා පියාපත් යටට යා යුතු නම්, පහත සඳහන් පූර්වාරක්ෂාවන්ට අනුකූල වන්න.

注意!

i 発進前に必ず後方を見て、自分が何を運転し、何を牽引しているか、再度確認する。

ගමන් කිරීමට පෙර සෑම විටම ඔබ පිටුපස බලා රිය පැදවීම සහ ඇදගෙන යන දේ දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න.

ii 左右の確認をする他、翼をしっかり確認し、非常にゆっくりした速度で走行する。

වම දකුණ පරීක්ෂා කරනවාට අමතරව තටු හොඳින් පරීක්ෂා කර ඉතා අඩු වේගයකින් රිය පදවන්න.

iii 上記確認は、指差呼称で実施する。

ඉහත තහවුරු කිරීම ヨシ ලෙස පෙන්වා දී ඇමතීමෙන් සිදු කෙරේ.

D. バルクの搭載 තොග / බැගේජ් පැටවීම

(1) 機側でのトーイング・トラクタの速度は、5km/h 以下で走行する。

towing tractor වේගය 5km/h හෝ ඊට අඩු විය යුතුය.

(2) トーイング・トラクタ・ドライバは下記の事項を考慮してバラ積み指示のULD、バルク・カートを装着する。

towing tractor රියදුරන් පහත සඳහන් කරුණු සලකා බලමින් තොග උපදෙස් සහිතව තොග කරත්ත සහ ULD සවි කළ යුතුය.

① 到着便:搬入順序、搬入場所、GSE の装着順序

Arrival flight: රැගෙන යාමේ නියෝගය, රැගෙන යන ස්ථානය, GSE සවිකිරීමේ අනුපිළිවෙල

② 出発便:インストラクション・シートで ULD、バルク・カートの番号を照合確認する。

Departure flight: උපදෙස් පත්‍රිකාවේ ULD, තොග කරත්ත අංකය පරීක්ෂා කර සංසන්දනය කරන්න.

(3) ベルト・ローダ機体装着完了後、ULD、カートを装着する。

belt loader සවිකිරීම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු ULD සහ cart සවි කරන්න.

(4) 積込み側の作業者は、ベルト・ローダのベルトを動かして、ULD、バルク・カートの搭載物をベルト中央部に載せる。

පැටවීමේ පැත්තේ ක්‍රියාකරු පටි ලෝඩරයේ පටිය ක්‍රියාත්මක කර චලනය කර ULD සහ තොග කරත්තයේ බර පටියට දමයි.



① ベルトに搭載物を載せるときは、受取側の作業者が取りやすいように 50cm くらいの間隔をあける。

පටිය මත බරක් තැබීමේදී භාණ්ඩ අතර සෙන්ටිමීටර 50ක පමණ ඉඩක් තබන්න එවිට ලැබෙන පැත්තේ සිටින සේවකයාටපහසුවෙන් එය ලබා ගත හැක.

② 受取側の作業者が積み付けしやすいように、搭載物の種類・形状、搬入先での取り卸し順序等を考えベルトに搭載物を載せる。

ලැබෙන පැත්තේ සේවකයාට පහසු කිරීම සඳහා, භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ ගමනාන්තය , හැඩය, බෑමේ පිළිවෙල යනාදිය සැලකිල්ලට ගනිමින් පටිය මත තබන්න.

③ 重量物は複数の作業者で声を掛け合うなど連携よく行う。ベルトに載せたら受取側の作業者に重量物であることを合図する。

බර වස්තූන් තවත් සේවකයන් අමතා සම්බන්ධීකරණය කර හැසිරවිය යුතුය.එය පටිය මත තැබීමෙන් පසු එය අධික බරක් බව ලැබෙන පැත්තේ සේවකයාට සංඥා කරන්න.

④ 強風時、書類など軽いものは手渡しで行うなど、飛ばされない方法で載せる。

තද සුළං වලදී, ලේඛන වැනි සැහැල්ලු භාණ්ඩ ගසාගෙන නොයන ලෙස අතින් රැගෙන ගොස් තබන්න.

かもつ　かもつしきべつらべる　てにもつ　てにもつたぐ　かくにん　い　さき　ちゅうい　おこな

⑤ 貨物は、貨物識別ラベル（ID Label）手荷物は手荷物タグを確認し、行き先など注意しながら行う。

භාණ්ඩ සඳහා, භාණ්ඩ හඳුනාගැනීමේ ලේබලය (ID ලේබලය) සහ ගමන් මලු සඳහා ගමන් මලු ටැගය පරීක්ෂා කර ගමනාන්තය නිවැරදිදැයි නිරන්තර අවධානය යොමු කරන්න.

と　あつか　ひょうじらべる　は　ばあい　らべる　しじ　と　あつか　おこな　うけとりがわ　さ

⑥ 取り扱い表示ラベルが貼ってある場合は、ラベルで指示された取り扱いを行うとともに、受取側の作業者にも取り扱い注意であることの合図を行う。

ぎょうしゃ　と　あつか　ちゅうい　あいず　おこな

හැසිරවීමේ දර්ශක ලේබලයක් අමුණා තිබේ නම්, ලේබලයෙන් දක්වා ඇති හැසිරවීම සිදු කරනු ලබන අතර, පරිස්සමෙන් හැසිරවිය යුතු බවට සංඥාවක් ලැබෙන පැත්තේ සේවකයාටද ලබාදෙන්න.

しょうどうぶつ　じょうたい　のぞ　いじょう　かくにん　の

⑦ 小動物（AVI）は、状態を覗くなどして異常がないか確認してから載せる。

කුඩා සතුන් (AVI) තැබිය යුත්තේ ඔවුන්ගේ තත්ත්වය සොයා බලා අසාමාන්‍යතා නොමැති බව තහවුරු කර ගැනීමෙන් පසුවය.

てにもつ　とうさい　かんりょう　つみこ　がわ　さぎょうしゃ　うけとりがわ　さぎょうしゃ　こすう　かくにん　おこな

(5)　手荷物の搭載が完了したら、積込み側の作業者と受取側の作業者は、個数の確認を行う。

(භාණ්ඩ (අත් ගමන් මලු) පැටවීම අවසන් වූ පසු, පැටවීමේ පැත්තේ සේවකයා සහ ලැබෙන පැත්තේ සේවකයා අයිතම ගණන තහවුරු කරයි.

てにもつ　こすう　あ　ばあい　さいどこすう　かぞ　なお

① 手荷物の個数が合わない場合は、再度個数を数え直す。

අයිතම ගණන නොගැලපේ නම්, අයිතම ගණන නැවත ගණන් කරන්න.

てにもつ　しんちょう　と　あつか　ようきゅう　ふんしつ　おそん　はそん　ごとうさい　ぜったいゆる

② 手荷物には慎重な取り扱いが要求され、紛失、汚損、破損、誤搭載は絶対許されない。

ගමන් මලු ප්‍රවේශමෙන් හැසිරවීම අවශ්‍ය වේ. නැතිවීම, විකෘති කිරීම, හානි සහ වැරදි පැටවීම පිළිගත නොහැක.

とうじょうげーとあず　てにもつ　うむ　きうつ　てにもつ　うむ　さいかくにん

③「搭乗ゲート預かり手荷物」の有無、「機移し手荷物」の有無を再確認する。

[බෝඩිං ගේට්ටුවේ පරීක්ෂා කළ ගමන් මලු] තිබේද යන්න සහ [මාරු ගමන් මලු] තිබේද යන්න නැවත තහවුරු කරන්න.

さぎょう　しゅうりょう　かもつしつない　べると　ろーだしゃ　しゅうへん　ばるく　かーと　なか　てんけん

(6)　作業が終了したら、貨物室内、ベルト・ローダ車の周辺や ULD やバルク・カートの中を点検し、積み残しのないことを指差呼称で確認する。

つ　のこ　しさこしょう　かくにん

වැඩ නිම කිරීමෙන් පසු, භාණ්ඩ මැදිරිය, පටි පැටවීමේ වාහනය අවට ප්‍රදේශය සහ ULD සහ තොග කරත්තයේ ඇතුළත පරීක්ෂා කර, කිසිවක් නැති බව ヨシ ලෙස පෙන්වා ඇමතීමෙන් තහවුරු කරන්න.

ばるく　かーと　どあ　し　ふくすう　さぎょうしゃ　かくにん　ひら

① ULD やバルク・カートのドアはすぐに閉めず、複数の作業者が確認するまで開いておく。

ULDs සහ තොග කරත්තවල දොරවල් වහා වසා නොදැමිය යුතු අතර කම්කරුවන් කිහිප දෙනෙකු විසින් පරීක්ෂා කළ යුතුය.

② 特殊搭載物は各航空会社の指示に従って搭載または受け渡す。

එක් එක් ගුවන් සමාගමෙහි උපදෙස් අනුව විශේෂ භාණ්ඩ පැටවීම හෝ භාරදීම ඒ උපදෙස් අනුව කළ යුතුය



E. 搭載物の取り扱い　බර පැටවීම් හැසිරවීම

(1) 搭載物は、ていねいに取り扱い、損傷を与えないようにする。

පටවන භාණ්ඩ ප්‍රවේශමෙන් හසුරුවන්න සහ ඒවාට හානි නොකරන්න.

(2) 搭載区分および行き先を確認し、誤送しないようにする。

වැරදි යැවීම වැළැක්වීම සඳහා පැටවීමේ කාණ්ඩය සහ ගමනාන්තය පරීක්ෂා කරන්න.

(3) 取り付けてあるタグ、ラベル、ステッカ類に従い、正しく取り扱う。

අමුණා ඇති ටැග්, ලේබල් සහ ස්ටිකර් අනුගමනය කර ඒවා නිසි ලෙස හසුරුවන්න.

(4) 搭載物の授受および搭載-取り卸しに際して、物件の状態と数量を確認し、報告しなければならない。

භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේදී, පැටවීමේදී හෝ බෑමේදී, භාණ්ඩවල තත්ත්වය සහ ප්‍රමාණය තහවුරු කර වාර්තා කළ යුතුය.

(5) 搭載物に損傷、変形、汚損等の異状がある場合は、関係部門に報告しなければならない。

බර පැටවීම මත අසාමාන්‍ය හානියක්, විරූපී බවක්, පැල්ලම් ආදිය තිබේ නම්, එය අදාළ දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කළ යුතුය.

(6) 搭載物は指定場所以外に搭載してはならない。

නියමිත ස්ථානය හැර වෙනත් තැනක භාණ්ඩ පටවා නොගත යුතුය.

(7) 搭載物の運搬に際しては、脱落、転倒等が生じないような適切な処置を施さなければならない。必要な場合は監視者を配置しなければならない。

බර පැටවීම ප්‍රවාහනය කිරීමේදී එය වැටීමෙන් හෝ පෙරළීමෙන් වැළැක්වීම සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.අවශ්‍ය නම් නිරීක්ෂණ සඳහා පුද්ගලයකු පත් කළ යුතුය.

(8) 風雨等の天候の場合は、必ず防水処置を行い、物件に雨水が浸入しないようにする。

සුළඟ සහ වර්ෂාව වැනි අයහපත් කාලගුණයකදී, භාණ්ඩ තුළට වැසි ජලය ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා ජල ආරක්ෂිත පියවර ගැනීමට වග බලා ගන්න.

(9) 特殊搭載物は、定められた方法で搭載されなければならない。

විශේෂ ගෙවීම් කර ඇති භාන්ඩ අදාල නියමිත ආකාරයෙන් පැටවිය යුතුය.

(10) 作業終了時は、装着機材の周辺にゴミ等の散乱がないか点検する。

කාර්යය අවසානයේ, සවිකරන උපකරණ වටා විසිරී ඇති කුණු නොමැති බව පරීක්ෂා කරන්න.

5.機体作業 ගුවන් යානයේ කායියන්

A. ウォータ・サービス Water Service

さぎょう　じょうきゃく　いんりょうすい　　てあら　みず　　みず　しよう

この作業は、乗客が飲料水として、また手洗い水として水を使用

そな　ひこうまえ　こうくうきどうたいぶぶん　そうび

するのに備え、飛行前に航空機胴体部分に装備されている

みずたんく　みずほきゅう　さぎょう

水タンクに水を補給する作業のことである。

いきさき　きしゅ　しゅっぱつび　きゅうすいりょう　か　　きほんじょうほう　かくにん

行先・機種・出発日で給水量が変わるので、基本情報の確認は

じゅうよう


重要である。

とくてい　とうさいりょう　してい　　すいりょうけい　　きゅうすいりょう

特定の搭載量が指定されたときは、水量計によって、給水量を

かくにん

確認する。

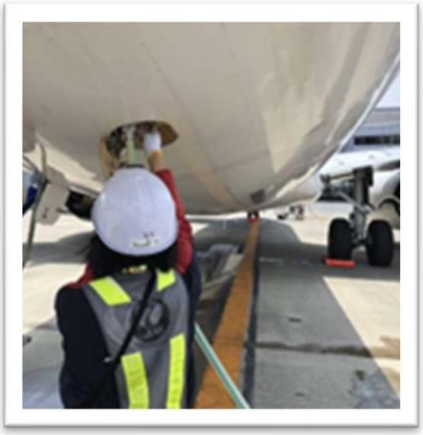

ජල සැපයුම් යනු පියාසර කිරීමට පෙර ගුවන් යානයේ ඉදිරිපස බඳෙහි සවි කර ඇති ජල ටැංකි නැවත පිරවීමයි . එම ජලය මගීන්ට පානීය ජලය ලෙස සහ අත් සේදීම් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. සපයන ජල ප්‍රමාණය වෙනස් වන බැවින් මූලික තොරතුරු තහවුරු කිරීම වැදගත් වේ. ගමනාන්තය, ගුවන් යානා වර්ගය සහ පිටත් වන දිනය මත පදනම්ව. නිශ්චිත ජල බරක් අවශ්‍ය වූ විට, ජල මට්ටම ජල මීටරයකින් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

ちゅうい

注意!

きゅうすいご　きゅうすいばるぶ　おーばふろー　ばるぶ　し　きゅうすいくち　きゅうすいほーす　と　はず　きゅうすいくち

給水後は、給水バルブ、オーバフロー・バルブを閉め、給水口から給水ホースを取り外して、給水口から

みずも　かくにん　きゅうすいくち　みずも　こうくう　きおん　ていか　も　みず　こお　つ

水漏れがないことを確認する。給水口から水漏れがあると、高空で気温が低下して漏れた水が凍り付き、

ごおり　ぶひん　はそん　ちじょう　らっか　ひじょう　じゅうよう　かくにんじこう

氷となって部品を破損したり、地上に落下することもあるので、非常に重要な確認事項である。

ජලය සැපයීමෙන් පසු ජල සැපයුම් කපාටය සහ පිටාර කපාටය （off low ）වසා ජල සැපයුම් තොටුපළෙන් ජල සැපයුම් නළය ඉවත් කර ජල සැපයුම් කපාටයෙන් ජලය කාන්දු නොවන බව පරීක්ෂා කරන්න.ගුවනේදී ජල සැපයුම් කපාටයෙන් ජලය කාන්දු වීමක් සිදුවුවහොත් වාතයේ උෂ්ණත්වය පහත මට්ටමක ඇති බැවින් අතර කාන්දු වූ ජලය කැටි වී අයිස් බවට පත් වේ, කොටස් වලට හානි කරයි හෝ බිමට වැටේ, එබැවින් මෙය ඉතා වැදගත් පිරික්සුම් අයිතමයකි.

さいご　きゅうすいくちあくせす　ぱねる　し

最後に給水口アクセス・パネルを閉める。

අවසානයේ ජල ප්‍රවේශ පුවරුව වසා දමන්න

01. GSE (Ground Support Equipment)

① 給水車（ウォータ・カー）Water Car

こうくうき　いんりょうすい　きょうきゅう　　しゃりょう　　みずたんく

航空機に飲料水を供給するための車両で、水タンク

やく　きゅうはいすいほーす　きゅうすいそうち　さいだい

（約 4,000 ℓ）、給排水ホース、給水装置（最大

あつりょく　こうせい

圧力 3.0kg/㎡）で構成される。

じそうしき

ほとんどのものが自走式である



ගුවන් යානා සඳහා පානීය ජලය සැපයීම සඳහා වාහනයකි. ජල ටැංකිය (ආසන්න වශයෙන් ලීටර් 4,000), ජල සැපයුම සහ ජලාපවහන හෝස්, ජල සැපයුම් උපකරණ (උපරිම පීඩනය 3.0 kg/m2) සමන්විත වේ.

② 排水車 Wastewater Car

航空機に搭載されている飲料水は、1 日以上溜め置きできないため夜間に入れ替えを実施するが、その際に飲料水を抜くために使用する排水タンクを装備した自走式の車両である。



ගුවන් යානයේ ඇති අපජලය දිනකට වඩා ගබඩා කර තැබිය නොහැකි බැවින් එය අස් කිරීම සිදු කල යුතුය.එම අවස්ථාවලදී අපජලය ඉවත් කිරීමට භාවිතා කරන ජලාපවහන ටැංකියකින් සමන්විත ස්වයංක්‍රීය වාහනයකි.

B. ラバトリー・サービス වැසිකිළි සේවාව

航空機のラバトリー（化粧室）数や汚水タンクの大きさは、機種や国内線用・国際線用の違い（飛行距離の違い）、最大旅客搭乗数によって違いがある。

機内ラバトリーの汚水・汚物は、飛行中には専用タンクに溜められて、着陸後機外に排出される。この作業を通常ラバトリー・サービス（またはトイレット・サービス）という。



ラバトリー・サービスは、到着後にまず汚水タンクに溜まった汚水・汚物を機外に排出し、次にタンク内の汚れを水で洗い落とし、最後にタンク内に所定量の水と殺菌消臭剤を入れることで終了する作業である。

ගුවන් යානාවල වැසිකිළි සංඛ්‍යාව සහ අපද්‍රව්‍ය ටැංකියේ ප්‍රමාණය ගුවන් යානා ආකෘතිය අනුව, දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් අතර වෙනස (ගුවන් ගමන් දුරෙහි වෙනස්කම්) සහ යානයේ සිටින උපරිම මගීන් සංඛ්‍යාව අනුව වැසිකිළියේ ඇති අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වෙනස් වේ. පියාසර කරන අතරතුර විශේෂිත ටැංකියක එකතු කර ගොඩබෑමෙන් පසු ගුවන් යානයෙන් පිටතට මුදා හරිනු ලැබේ.මෙම කාර්යය සාමාන්‍යයෙන් lavatory service හෝ toilet service ලෙස හැඳින්වේ. යානය පැමිණීමෙන් පසු වැසිකිළි සේවාව ප්‍රථමයෙන් යානයෙන් පිටත අපද්‍රව්‍ය ටැංකියේ එකතු වී ඇති අපද්‍රව්‍ය සහ අපිරිසිදු ජලය ඉවත් කරයි. ටැංකියේ කුණු ටික වතුරෙන් සුද්ද කර, අන්තිමට ටැංකියට නියමිත වතුර ප්‍රමාණයක් දාලා ගඳ නැති කරන්න sterilizing chemical යොදා අවසන් කරයි.

(1) GSE

① 汚水車（ラバトリー・カー）

こうくうき　おすいたんく　おすい　おぶつ　ぬ　と　ご
航空機の汚水タンクから汚水・汚物を抜き取り、その後
たんくないせんじょう　しゃりょう　らばとりー　かー　よ
タンク内洗浄する車両で、ラバトリー・カーと呼ぶ。
らばとりー　かー　おすいようたんく　やく
ラバトリー・カーは 汚水用タンク （約 2,000ℓ ） と
しみずようたんく　やく　きゅうはいしゅつほーす　きゅうすい
清水用タンク（約 2,000 ℓ ）、給排出ホースと給水
そうち　さいだいあつりょく　こうせい
装置（最大圧力 3.0kg/㎡）で構成される。



වැසිකිලි මෝටර් රථයක් යනු ගුවන් යානයක අපද්‍රව්‍ය ටැංකියෙන් අපද්‍රව්‍ය සහ අපද්‍රව්‍ය නිස්සාරණය කර ටැංකියේ අභ්‍යන්තරය පිරිසිදු කරන වාහනයකි. වැසිකිලි මෝටර් රථය අපද්‍රව්‍ය ටැංකියකින් (ආසන්න වශයෙන් ලීටර් 2,000), පිරිසිදු ජල ටැංකියකින් (ආසන්න වශයෙන් ලීටර් 2,000) සමන්විත වේ. සැපයුම්/විසර්ජන හෝස්, සහ ජල සැපයුම් පද්ධතියක් (උපරිම පීඩනය 3.0 kg/m2)

きないくうちょうさーびす　ていあつくうき
C. 機内空調サービス（低圧空気） ගුවන් යානය තුළ වායු සමීකරණ සේවාව (අඩු පීඩන වාතය)
えぷろんほそう　した　ちじょうくうちょうきょうきゅうせつび　せっち
エプロン舗装の下に地上空調供給設備が設置されており、
ちゅうき　すぽっと　う　こ　えあこん　ぴっと　しょう
駐機するスポットに埋め込まれたエアコン・ピットと称する
くうきと　だ　ぐち　りょう
空気取り出し口を利用する。
ちじょうくうちょうきょうきゅうせつび　くうちょうきょうきゅうよう　ふと　ほーす
地上空調供給設備より、空調供給用の太いホースを
ぜんぶだ　なお　きたいがわかっぷりんぐ　あくせす
全部出しねじれを直してから機体側カップリングのアクセス・
ぱねるふきん　いどう
パネル付近に移動させる。



භූගත වායු සමීකරණ සැපයුම් උපකරණ ඇප්‍රොන් පදික වේදිකාවට (taxi way) යටින් ඇති අතර යානා නැවැත්වීමේ ස්ථානයේ වායු සමීකරණ වළක් ලෙස හැඳින්වෙන වායු පිටවීමක් භාවිතා කර යානයට අවශ්‍යය වාතය පුරවයි. වායු සමීකරණ සැපයුම් වලෙන් වායු සමීකරණ සැපයුම සඳහා හෝස් ඉවතට ගෙන, නැවීම් ඇතිනම් ඒවා කෙළින් කර ගත යුතුය. ඒවා ගුවන් යානයේ කප්ලිං ප්‍රවේශ පුවරුව අසලට ගෙන යා යුතුය.

注意!

せつぞくするときにくうちょうきょうきゅうようのふといほーすがねじれているとくうきをじゅうぶんにこめなかったり、きたいのかっぷりんぐをはそんしてしまうおそれがあるのでじゅうぶんちゅういする必要がある。

සම්බන්ධ කිරීමේදී වායු සමීකරණ සැපයුම සඳහා හෝස් එක ඇඹරී ඇත්නම්, ප්‍රමාණවත් තරම් වාතය යැවීමට නොහැකි වීම හෝ ගුවන් යානයේ කප්ලිං වලට හානි විය හැකි බැවින්, ප්‍රවේශම් වන්න.

つぎ　きたいがわあくせす　ぱねる　ひら　　かっぷりんぐ　くうちょうきょうきゅうよう　ふと　ほーす　せつぞく
次に機体側アクセス・パネルを開き、カップリングと空調供給用の太いホースを接続する。
ほーすせつぞくご　ちじょうくうちょうきょうきゅうせつび　　こんとろーる　ぱねる　　しょてい　すいっち　い　くうき　きない　おく
ホース接続後、地上空調供給設備のコントロール・パネルにある所定のスイッチを入れ空気を機内に送り込む。
こうくうき　かっぷりんぐ　ばしょ　こすう　きしゅ　　こと　　こ　ふつう　　けつごう
航空機のカップリングの場所や個数は、機種によって異なるが 1 ～ 2 個が普通である。ただし、結合させる金具サイズはほぼ全機種とも同様である。
くうき　でぐち　つく　　くうちょうそうち　はたら　　まえ　きたい　とびら ひら　　かくにん
また、空気の出口を作るため、空調装置を働かせる前に、機体の扉が開いていることを確認しておくことが重要である。

මීලඟට, ෆියුස්ලේජ් ප්‍රවේශ පැනලය විවෘත කර වායු සමීකරණ සැපයුම සඳහා කප්ලිං සහ හෝස් එක සම්බන්ධ කරන්න.හෝස් එක සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු කුටියට වාතය යැවීම සඳහා භූගත වායු සමීකරණ සැපයුම් පද්ධතියේ පාලක පැනලයේ නිශ්චිත ස්විචය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ගුවන් යානයක කප්ලිං ඇති ස්ථානය සහ කප්ලිං ගණන ආකෘතිය අනුව වෙනස් වේ, නමුත් සාමාන්‍යයෙන් එකක් හෝ දෙකක්, කෙසේ වෙතත්, සම්බන්ධ කළ යුතු ලෝහ උපාංගවල ප්‍රමාණය සියලුම මාදිලි සඳහා බොහෝ දුරට සමාන වේ.එසේම, අඩු පීඩන වාතය සැපයීමට පෙර ගුවන් යානයේ දොරවල් විවෘතව තැබිය යුතු අතර එය පරීක්ෂා කිරීම වැදගත්වේ.

(1) GSE

ちじょうくうちょうきょうきゅうせつび
① 地上空調供給設備 Ground air conditioning supply equipment



くうこうびるない　えねるぎーきょうきゅうしせつ　ちいきれいだんぼう
空港ビル内 の エネルギー供給施設 （地域冷暖房プラント） 等で作られた冷水（夏） または、蒸気（冬） 等を各スポットへ送り、エプロン舗装の下にある空調機（熱交換器、送風機等）によって空気を冷やしたり（夏） 温めたり（冬）する。
ぷらんと　など　つく　　れいすい　なつ　　じょうき　　ふゆ　とう　かくすぽっと　おく　えぷろんほそう　した　　くうちょうき　ねつこうかんき　そうふうきなど　　くうき　ひ　　なつ　あたた　　ふゆ　　すぽっと　つく　　つめ　くうき　あたた　くうき
こうしてスポットで作られた冷たい空気や暖かい空気は、エアコン・ピットと称する空気取り出し口から空調供給用の太いホースを通して航空機に供給される。
えあこん　ぴっと　しょう　くうきと　だ　くち　くうちょうきょうきゅうよう　ふと　ほーす　とお　こうくうき　きょうきゅう

ගුවන් තොටුපල ගොඩනැගිල්ලේ ඇති බලශක්ති සැපයුම් පහසුකම මගින් (තාපන සහ සිසිලන) මගින් නිපදවන ශීත කළ ජලය (ගිම්හානයේ දී) සහ වාෂ්ප (ශීත ඍතුවේ දී) එක් එක් ස්ථානයට යවා, වාතය සිසිල් හෝ උණුසුම් කරනු ලැබේ. ඒප්‍රොන් පදික වේදිකාවට යටින් වායු සමීකරණ යන්ත්‍රය (තාප හුවමාරු යන්ත්‍රය, පිඹින යන්ත්‍රය, ආදිය.) එම ස්ථානයේ නිපදවන සීතල හෝ උණුසුම් වාතය, වායු සමීකරණ සැපයුම් හෝස් භාවිතා කරමින් වායු සමීකරණ වළ නම් ස්ථානයේ සිට ගුවන් යානයට සපයනු ලැබේ.

手荷物仕分け作業
（てにもつしわけさぎょう）
ගමන් මලු වර්ග කිරීම

A、出発作業

搭乗手続きの際に、乗客から預かった手荷物に取り付けられたクレーム・タグ(Figure　4)によって、ベルトコンベアで航空会社別・行き先別（目的地別）によって異なる仕分け場へ移送される。各仕分け場に移送された手荷物は、経由地別・クラス別・特殊手荷物タグ（Figure　5）の指示により、コンテナまたはバルク・カート等に積み付けされ、機側へと向かう。



ගුවන්තොටුපලට ඇතුළු වන අවස්ථාවේදී, මගීන්ගෙන් පරීක්ෂා කරන ලද ගමන් මලුවලට අමුණා ඇති හිමිකම් ටැගය (රූපය 5) බෙල්ට් භාවිතයෙන් ගුවන් සමාගම (ගමනාන්තය අනුව) විවිධ වර්ග කල ප්‍රදේශවලට ප්‍රවාහනය කරනු ලැබේ. එක් එක් වර්ග කිරීමේ ප්‍රදේශයට මාරු කරන ලද ගමන් මලු බහාලුම්වලට පටවනු ලැබේ. හෝ තොග කරත්ත, ආදිය. සංක්‍රමණ ස්ථාන, පන්ති, සහ විශේෂ ගමන් මලු ටැග් (Figure 6) උපදෙස් අනුව, පසුව ගුවන් යානය වෙත යොමුකරයි.

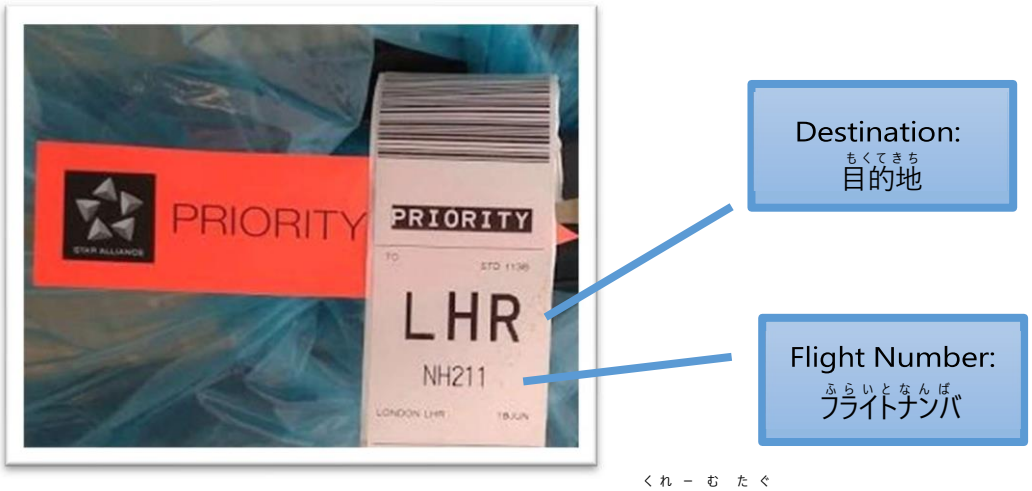


Figure 4 クレーム・タグ



Figure 5 クラス別・特殊手荷物タグ（抜粋）



コンテナに積み込んだ手荷物の個数をウエイト・アンド・バランス担当者に連絡する。

ウエイト・アンド・バランス担当者は、その情報をもとにコンテナの搭載位置を決定し、インストラクション・シートを作成する。

機側の作業員は、このインストラクション・シートに従ってコンテナを実際に航空機の貨物室に搭載する。

この頃の時間帯は、出発時刻が迫っており、定時性を確保するためには、早くて的確な判断と指示が最も必要である。

කන්ටේනරයේ පටවා ඇති බෑග් ගණන, බර සහ ශේෂය භාරව සිටින පුද්ගලයාට දන්වන්න. මෙම තොරතුරු මත පදනම්ව, බර සහ ශේෂය භාරව සිටින පුද්ගලයා යානය තුල කන්ටේනර් පැටවීමේ ස්ථානය තීරණය කර උපදෙස් පත්‍රිකාවක් නිර්මාණය කරයි. එවිට ගුවන් යානා සේවකයින් මෙම උපදෙස් පත්‍රිකාවට අනුව යානයේ භාණ්ඩ මැදිරියට කන්ටේනරය පටවනු ලැබේ. මෙය සිදු කරන අතරතුර, පිටත්වීමේ වේලාව ළං විය හැකි බැවින්, වෙලාවට වැඩ කිරීම සහතික කිරීම, ඉක්මන් හා නිවැරදි තීරණ අවශ්‍යය වේ.

B. 到着作業

到着作業においては、航空機より取り卸されたコンテナ内手荷物、バルクを併せて優先順位（ファーストクラスの手荷物等）、特殊手荷物の指示等に注意して到着専用の手荷物台ベルトコンベアで移送し、乗客へ引き渡す。



作業完了後、コンテナ内、バルク・カート等の荷台や GSE 下は再度取り卸し忘れがないか確認する。

ගුවන් යානා පැමිණීමේදී, ප්‍රමුඛතාවය (පළමු පන්තියේ අත් ගමන් මලු, ආදිය) සහ විශේෂ ගමන් මලු උපදෙස් ආදිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, ගුවන් යානයෙන් බාන ලද කන්ටේනරයේ ඇති ගමන් මලු සහ තොග භාණ්ඩ bulk cart, මඟින් ප්‍රවාහනය කර මගියාට භාර දෙනු ලැබේ. වැඩ අවසන් වූ පසු, ඔබ කන්ටේනරය ඇතුළත, bulk cart තුල loading platform යනාදිය සහ GSE තුල බෑමට අමතක වී ඇත්දැයි නැවත පරීක්ෂා කරන්න.

注意！ 到着専用の手荷物台ベルトコンベア付近は多くの作業者が動いている。GSE の発進時は、ドライバーや GSE近くの作業員は、GSE が動き出すことを周りの作業者に知らせる。

බොහෝ සේවකයන් යානා පැමිණි පසු ගමන් මලු වෙදිකාවේ පටි වාහකය අසල වැඩ කරති. GSE වලනය වන විට, GSE අසල රියදුරු සහ කම්කරුවන් GSE වලනය වීමට ආසන්න බව අනෙකුත් සේවකයින්ට දැනුම් දිය යුතුය.

7. 貨物仕分け作業

භාණ්ඩ වර්ග කිරීමේ කාර්යය



航空機による高速輸送が年々拡大し、今では航空貨物（Air Cargo） は、日常の一般貨物から生鮮食料品、宅配貨物 、引越し貨物、大型機械等、たいへん広範囲なものとなっている。

また、航空機の大型化によって 1機当たりの輸送量も増え、貨物専用機では、1 機 当 た り 100 トン以上の貨物を運ぶことが可能である。

ගුවන් මගින් අධිවේගී ප්‍රවාහනය වසරින් වසර පුළුල් වී ඇති අතර දැන් ගුවන් භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකින් ලබා ගත හැකිය. දෛනික සාමාන්‍ය භාණ්ඩවල සිට ආහාට ද්‍රව්‍ය, නිවසට බෙදා හැරීමේ භාණ්ඩ, නිවෙස් මාරු කිරීමේ භාන්ඩ, විශාල යන්ත්‍රෝපකරණ වැනි දැය. මීට අමතරව, ගුවන් යානා විශාල වන විට, ගුවන් යානයක ප්‍රවාහන පරිමාව ද වැඩි වේ. නවීන භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානාවල, භාන්ඩ ප්‍රවාහන ධාරිතාව වරකට ටොන් 100 ක් හෝ ඊට වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් දක්වා වැඩි වී ඇත.

貨物の仕分け作業は、受託（小口・代理店コンテナ）から始まり、行き先別に行先タグ（Figure 6）を発行・仕分けをし、取扱いに注意が必要な貨物は、特殊貨物タグやケアマーク（Figure 7）で識別し、コンテナまたはバルク・カート等に積み込み、航空機の搭載へ向ける。

貨物の運送に際しては「貨物運送約款」といわれる運送に関する取り決めがあり、航空会社が公表している。

顧客（荷送人）が、この約款を承諾して運送を申し込むことにより、運送の契約が成立する。

වර්ග කිරීමේ කාර්යය ආරම්භ වන්නේ භාන්ඩ තොගයෙන් (කුඩා තොග / නියෝජිත කන්ටේනර) එක් එක් ගමනාන්තය සඳහා ගමනාන්ත ටැග් නිකුත් කිරීම සහ ගමනාන්ත ටැග් වර්ග කිරීම මත වේ(රූපය 6 භාණ්ඩ සඳහා විශේෂ භාණ්ඩ ටැග් සහ සත්කාර ලකුණු (රූපය 7) අමුණා ඇත. බහාලුම්වලට හෝ තොග කරත්තවලට පටවන විට විශේෂ අවධානය යොමු කලයුතු කරුණු පිළිඹඳව එහි සඳහන් කර ඇත .ඉන්පසු මෙම බහාලුම් හෝ තොග කරත්ත ගුවන් යානා පැටවීම සඳහා යොමු කෙරේ.

භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේදී, ප්‍රවාහනය සම්බන්ධ ගිවිසුමක් ඇති අතර එය "භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගිවිසුම" ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. පාරිභෝගිකයා (භාන්ඩ යවන්නා) ප්‍රවාහනයට සඳහා අදාළ වන මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි පිළිගනී, ලෙස ප්‍රවාහන කොන්ත්‍රාත්තුවක් සකසා කර ඇත.


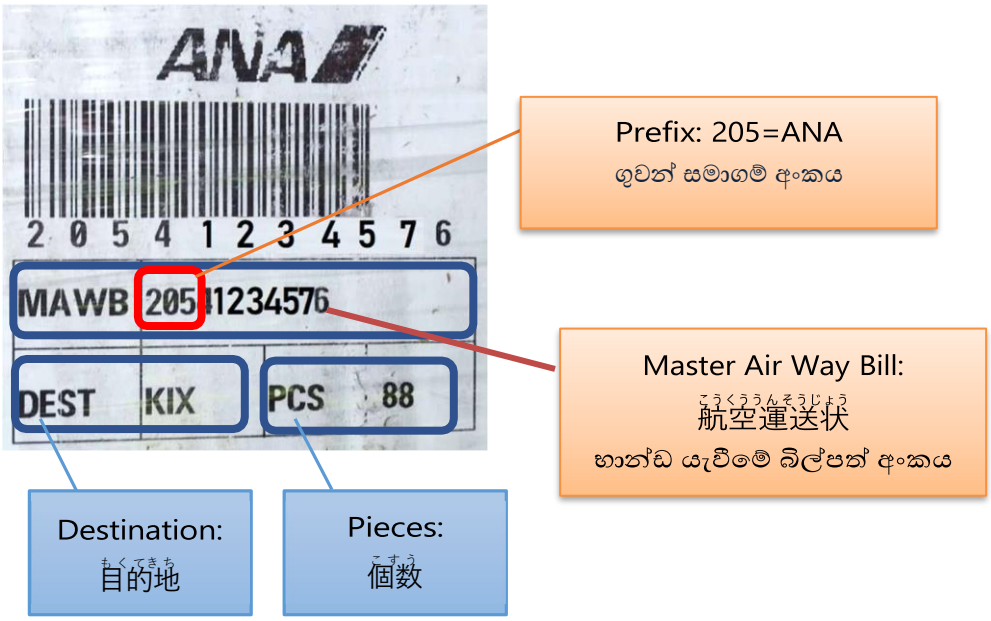


Figure 6 行先タグ


Figure 7 特殊貨物タグ、ケアマーク（抜粋）

විශේෂ භාණ්ඩ ටැග් සහ ආරක්ෂක සලකුණු

●特殊貨物タグ

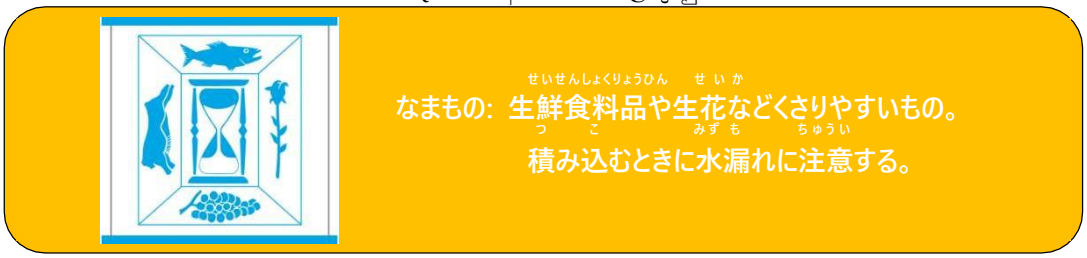

අමු ද්‍රව්‍ය: අමු ආහාර සහ නැවුම් මල් වැනි දිරාපත් වන ද්‍රව්‍ය පැටවීමේදී ජලය කාන්දු වීම ගැන විමසිලිමත් වන්න.

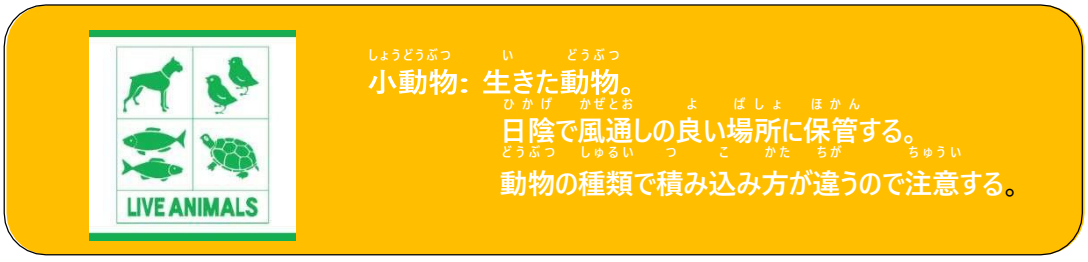

කුඩා සතුන්: සජීවී සතුන්, සෙවන සහිත සහ හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. සත්ව වර්ගය අනුව පැටවීමේ ක්‍රමය වෙනස් වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ケアマーク




取扱注意（とりあつかいちゅうい）：衝撃（しょうげき）をあたえない。Ex 精密機械（せいみつきかい）
හැසිරවීමේ පූර්වාරක්ෂාවන්: බලපෑම් යොදන්න එපා.
සුමටව හසුරවන්න
උදාහරණය: සියුම් යන්ත්‍රෝපකරණ



こわれもの　:こわれやすいので注意（ちゅうい）してあつかう。Ex ガラス・陶器（とうき）
බිඳෙනසුලු භාණ්ඩ: පරිස්සමෙන් පරිහරණය කරන්න
බිඳෙන සුළුය.
උදාහරණය: වීදුරු/මැටි භාණ්ඩ



水濡れ厳禁（みずぬげんきん）: 水（みず）に濡（ぬ）れないように保護（ほご）する。Ex 電子部品
ජලය කාන්දු වීම දැඩි ලෙස තහනම්: ජල කාන්දුවෙන් ආරක්ෂා කරන්න.
උදාහරණය: ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග



天地無用（てんちむよう）：逆（さか）さ・横積（よこづ）みしない。
ඉහළ සහ පහළ: ඉහලට පෙන්වා ඇති විට යටිකුරු හෝ තිරස් අතට අසුරන්න එපා.



上積（うわづ）み制限（せいげん）: 重（かさ）ねられる総段数（そうだんすう）をしめす。
（左の図は 6段まで）Ex 家電製品
ගොඩගැසීමේ සීමාව: ඇසිරිය හැකි උපරිම ස්ථර ගණන පෙන්වයි. (තට්ටු 6ක් දක්වා)
උදාහරණය: ගෘහ උපකරණ

A. GSE (Ground Support Equipment)
ふぉーくりふと

(1) フォークリフト（Forklift）
くうこうない　しよう　ふぉーくりふと　えんじんしき

空港内で使用されるフォークリフトには、エンジン式と
でんきもーたーしき　しゅるい

電気モーター式の 2 種類がある。
かもつ　てにもつ　とうこうさい　しよう

これらはいずれも貨物、手荷物の搭降載に使用されて
おな　おお　じどうしゃ　くら　しゃりょうじゅうりょう

おり、同じ大きさの自動車に比べて、車両重量、
くどうりょく　おお

駆動力が大きい。



ගුවන් තොටුපලවල භාවිතා කරන ෆෝක්ලිෆ්ට් වර්ග දෙකක් ඇත, එන්ජින් වර්ගය සහ විදුලි මෝටර වර්ගය. මේ සියල්ල භාණ්ඩ හා ගමන් මලු පැටවීම සහ බෑම සඳහා භාවිතා කරන අතර ඒවායේ වාහන බර සහ රිය පැදවීමේ බලය, එම ප්‍රමාණයේ මෝටර් රථවලට වඩා වැඩි ය.

ちゅうい
注意!

ふぉーく　ふぉーく　も　あ　にもつ　した　はい

i　フォークまたは、フォークにより持ち上げられている荷物の下に入ってはならない。

ෆෝක්ලිෆ්ට් යටට හෝ ෆෝක්ලිෆ්ට් මගින් ඔසවන කිසිදු බරක් යටට නොයන්න

ふぉーく　うご　いない　ちか

ii　フォークが動いている 1.5m 以内には近づいてはならない。

ෆෝක්ලිෆ්ට් ගමන් කරන විට මීටර් 1.5 ක් ඇතුළත ප්‍රදේශයට ඇතුළු නොවන්න.

にやくさぎょうちゅう　ふぉーくりふと　こうしん　ばっく　きほん　ふぉーくりふと　こうほう　ちか

iii　荷役作業中のフォークリフトは、後進（バック）が基本であるため、フォークリフトの後方には近づいてはならない（要注意）。
ようちゅうい

භාණ්ඩ හැසිරවීමේදී, ෆෝක්ලිෆ්ට් සාමාන්‍යයෙන් පසුපසට ගමන් කරයි.එබැවින්, ෆෝක්ලිෆ්ට් එකේ පිටුපසට ළං නොවන්න, රැදී නොසිටින්න (පරෙස්සම් වන්න).

B. 通関（つうかん） රේගු නිෂ්කාෂණය

国際線貨物の場合は、税関での審査を受ける手続き（通関）が必要であり、国内貨物に比べ、作業
しょり　ふくざつ

処理はやや複雑である。

ජාත්‍යන්තර භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේදී, දේශීය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට වඩා ටිකක් සංකීර්ණ වන රේගු පරීක්ෂණ ක්‍රියා පටිපාටි (රේගු නිෂ්කාශනය) හරහා යාම අවශ්‍ය වේ.

こくさいせんかもつ　がいこくかもつ

国際線貨物（外国貨物）とは、ජාත්‍යන්තර භාණ්ඩ යනු,

こくない　せいさん　ゆしゅつ　きょか　う　ゆしゅつつうかんず　かもつ

(1) **国内で生産され輸出の許可を受けたもの（輸出通関済み貨物）、**

දේශීයව නිෂ්පාදනය කර අපනයනය සඳහා බලපත්‍ර ලබා දී ඇති භාණ්ඩ (දැනටමත් අපනයන රේගු නිෂ්කාශනය කර ඇති භාණ්ඩ).

がいこく　とうちゃく　ゆにゅう　きょか　う　ゆにゅうみつうかんかもつ

(2) **外国から到着して輸入の許可を受けていないもの（輸入未通関貨物）**

විදේශ රටකින් පැමිණ ආනයනය කිරීමට අවසර නොලබන භාණ්ඩ (නිෂ්කාශනය නොකළ භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න).

こくない　た　ほぜいちいき　ゆにゅうきょか　う　　ほぜいちいきかん　ゆそう　はっせい　　ほぜいうんそう

(3) **国内の他の保税地域で輸入許可を受けるため保税地域間で輸送が発生するもの（保税運送）**

බන්ධිත ප්‍රදේශ අතර ප්‍රවාහනය සිදු වන විට, රට තුළ වෙනත් බන්ධිත ප්‍රදේශයක ආනයන බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

(බන්ධිත ප්‍රවාහනය)　- රේගු නිශ්කාෂණය(ටැක්ස්, ආනයන අවසර) සිදුකර අවසන් කරන තුරු භාන්ඩ ගබඩා කර තබන ගුදම් අතර භාන්ඩ ප්‍රවාහනය

こくさいせんこうくうき　　た　こくさいせんこうくう　さいど　つ　か　　ほぜいちいき　いちじてき　お

(4) **国際線航空機から他の国際線航空機に再度積み替えるため保税地域に一時的に置いたもの**

かりりくあ　かもつ

（仮陸揚げ貨物）などがある。

ජාත්‍යන්තර ගුවන් යානයකින් වෙනත් ජාත්‍යන්තර ගුවන් යානයකට (තාවකාලික ගොඩබෑමේ භාණ්ඩ) නැවත පැටවීම සඳහා තාවකාලිකව බන්ධිත ප්‍රදේශයක තබා ඇති අයිතම.

きないせいそうさぎょう
08. 機内清掃作業
ගුවන් යානය ඇතුළත පිරිසිදු කිරීම

きない　いきさき　きしゅ　しゅっぱつび　さぎょう　か　じぜん　きほんじょうほう　かくにん
機内クリーニングは、行先・機種・出発日により作業が変わるので、事前に基本情報を確認しなければならない。

ගුවන් යානය තුළ පිරිසිදු කිරීම ගමනාන්තය, ගුවන් යානා වර්ගය සහ පිටත්වන දිනය අනුව වෙනස් වේ, එබැවින් මූලික තොරතුරු කල්තියා පරීක්ෂා කිරීම අවශ්ය වේ.

きないくりーにんぐ　きない　うつく　せいけつ　たも　じっし
機内クリーニングは、機内の美しさや清潔さを保つために実施するもので、

මැදිරියේ අලංකාරය සහ පිරිසිදුකම පවත්වා ගැනීම සඳහා ගුවන් යානය තුළ පිරිසිදු කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර එය පහත පරිදි වේ.



こくないせん　とうちゃく　しゅっぱつ　あいだ　じっし
(1) 国内線が到着してから出発するまでの間に実施する
ひこうかんさぎょう
飛行間作業

අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් පැමිණීම සහ පිටත්වීම අතර ඇති අන්තර් කාලය තුල පිරිසිදු කටයුතු සිදු කරයි.

こくないせん　にち　うんこうしゅうりょうご　お　やかん　じっし
(2) 国内線の 1日の運航終了後、主に夜間に実施する
ひこうごさぎょう
飛行後作業

දිවා කාලයේ අභ්‍යන්තර (domestic) ගුවන් ගමන් අවසන් වීමෙන් පසුව එම ගුවන් යානාවල පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු ප්‍රධාන වශයෙන් රාත්‍රී කාලයේ සිදු කරයි.

こくさいせん　とうちゃく　しゅっぱつ　うんこうかん　じっし
(3) 国際線が到着してから出発するまでの運航間に実施
こくさいせんさぎょう
する国際線作業

ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් පැමිණීම සහ පිටත්වීම අතර ජාත්‍යන්තර ගුවන් යානාවලට අදාල කටයුතු කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතය.

たいべつ
に大別される。そのほかにも、ℴ̈ට අමතරව,

ていきてき　じっし　こうくうきせいび　おこな　とくべつ
(4) 定期的に実施される航空機整備にあわせて行う特別
さぎょう
作業などもある。

සාමාන්‍ය ගුවන් යානා නඩත්තුව සමඟ සිදුකරන සමහර විශේෂ කාර්යයන්ද ඇත.

A. GSE

きゃくしつさーびすしゃ

(1) 客室サービス車

Guest room

service car



きないさぎょうこうくうきこうほうそうちゃく

機内クリーニング作業のため、航空機後方ドアに装着し、

きないこうほうせいそうさぎょうおこなしゃりょう

機内後方より清掃作業を行うための車両である。

こうくうきじょうこうぐちたかにしつぶぶんじょうげ

航空機の乗降口の高さにあわせて、荷室部分を上下する

にしつないぶせいそうさぎょういんじょうしゃ

ことができ、荷室内部には清掃作業員が乗車できるよう

ざせきそうちゃくきゃくしつさーびすぶっぴんせきさい

座席を装着したり客室サービス物品を積載している。

ගුවන් යානය තුළ පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු සඳහා මෙම වාහනය ගුවන් යානයේ පිටුපස දොරට සවි කරනු ලැබේ. ගුවන් යානයේ පිටුපස සිට පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ. ගුවන් යානයේ දොරෙහි උස අනුව මැදිරිය උස් පහත් කළ හැකිය. පිරිසිදු කිරීමේ සේවකයින්ට ගමන් කිරීමට හැකි වන පරිදි මැදිරියේ ආසනද ස්ථාපනය කර ඇත. ඊට අමතරව, කැබින් සේවා අයිතම පටවා ඇත.

とらっしゅかー

(2) トラッシュ・カー

Trash Car



とらっくにだいじょうぶはっちはっちかいほう

トラックの荷台上部がハッチでできており、ハッチを開放した

じょうたい

状態にすることで、パッセンジャ・ボーディング・ブリッジ上部

じょうぶ

ごみこたいぷとらっく

からゴミをほうり込むことができるタイプのトラックである。

මෙම ට්‍රක් රථයේ තට්ටුව මුදුනේ හැව් එකක් ඇති අතර, හැව් එක විවෘත කිරීමෙන් මගී බෝඩිං පාලමේ මුදුනේ සිට කුණු ඇතුළට දැමිය හැකිය.

B. 飛行間作業 ひこうあいださぎょう ගුවන් යානය තුළ පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

ぜんぴんとうちゃくおかえじびんしゅっぱつかぎじかんないおこなさぎょう

前便の到着から、折り返し次便の出発までの限られた時間内に行う作業である。

せいそうばしょかくしーとぎゃれーらばとりーたきゃくしつないそうじゅうしつでいりぐちふきんふく

清掃場所は、各シート・ギャレー・ラバトリー・その他客室内（操縦室、出入口付近を含む）で、それぞれ

せいそうぽいんといかとお

の清掃のポイントは以下の通り。

මෙම කාර්යය, පෙර ගුවන් ගමනේ පැමිණීමේ සිට ඊළඟ ගුවන් ගමන පිටත් වන තෙක් සීමිත කාලයක් තුළ සිදු කෙරේ. පිරිසිදු කිරීමේ ස්ථාන වන්නේ මැදිරියේ ඇති එක් එක් ආසනය, ගැලිය, වැසිකිලිය සහ අනෙකුත් ප්‍රදේශ (නියමු කුටිය සහ දොරටුව අසල) / එක් එක් පිරිසිදු කිරීමේ ස්ථාන පහත පරිදි වේ.



(1) 各シート

මගී ආසන

①各座席ベルトは「八の字型」「一文字型」など、各航空会社の定めた形にそろえる。座席カバーが汚損しているときは処置する。
かくざせきぼけっとない　せっとひん　きないし　ひじょうだっしゅつ

②各座席ポケット内のセット品（機内誌、非常脱出案内の説明書、安全のしおり、吐袋など）を整える。もし、汚損、破損などがあるときは交換し、あわせてポケット内にゴミや忘れ物、不審物などが無いか点検する。
あんない　せつめいしょ　あんぜん　とぶくろ　ととの　おそん　はそん　こうかん　ぽけっと　ない　ごみ　わす　もの　ふしんぶつ　な　てんけん

එක් එක් ආසන සාක්කුවේ කට්ටල අයිතම සකසන්න (ගුවන් ගමන් සඟරාව, හදිසි අවස්ථා මාර්ගෝපදේශ අත්පොත, ආරක්ෂිත සලකුණ, කෙළ ගසන බෑගය, ආදිය). එය අපිරිසිදු හෝ හානි වී ඇත්නම්, එය මාරු කරන්න. කසළ, අමතක වූ අයිතම හෝ සැක සහිත අයිතම ඇත්දැයි බැලීම සඳහා සාක්කුව පරීක්ෂා කරන්න.


③ 使用済みイヤホンやヘッドホンは、新しいものと交換する。
しようず　いやほん　へっどほん　あたら　こうかん

පාවිච්චි කරන ලද ඉයර්ෆෝන් සහ හෙඩ්ෆෝන් වෙනුවට අලුත් ඒවා යොදන්න

④肘掛け・サイドパネル・窓ガラス・テーブルが汚損しているときはふき取る。
ひじか　さいどぱねる　まどがらす　てーぶる　おそん　と

අත්වාරු, පැති පැනල්, ජනෙල් වීදුරු සහ මේස අපිරිසිදු නම් පිස දමන්න.

(2) ギャレー

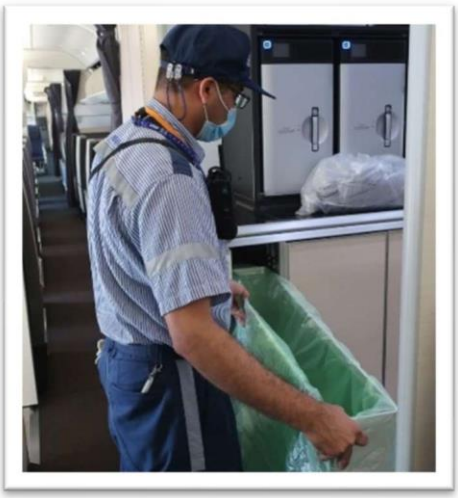

ごみばこ　ぎゃれー　と　だ　しょり

①ゴミ箱をギャレーから取り出し処理する。
ごみばこ　ぎゃれー　しゅうのう　あと　どあ　かくじつ　ろっく

ゴミ箱をギャレーに収納した後、ドアを確実にロックする。

ගැලී හි ඇති(පිටුපස ඇති ගබඩා කාමර) කුණු කූඩය ඉවත් කර එය සකස් කරන්න. ගැලීවල කුණු ගබඩා කිරීමෙන් පසු ආරක්ෂිතව දොර අගුළු දමන්න.

②カウンター台および折りたたみ式テーブルに汚れがあればふく。
かうんたーだい　お　しきてーぶる　よご

කවුන්ටර් ට්‍රොලි සහ ආසන මේස මත ඇති පැල්ලම් පිස දමන්න.

③床にべたつきがあるときは、モップまたはウェスで水ぶきする。
ゆか　もっぷ　うぇす　みず

බිම ඇලෙන සුළු නම්, එය මොප් එකකින් හෝ රෙද්දකින් පිස දමන්න.

(3) ラバトリー

かくへき　どあ　と　て　ふく　よご

①隔壁、ドア（取っ手を含む）に汚れがあればふく。

බිත්ති සහ දොරවල් මත ඇති අපිරිසිදුකම පිස දමන්න (හැන්ඩිල් ඇතුළුව).

せんめんだい　かがみ　べんき　よご

②洗面台、鏡、便器に汚れがあればふく。

べんき　といれっとぺーぱーいがい　ながす

便器にトイレットペーパー以外のものは流さない。

වොෂ් බේසින්, කණ්ණාඩිය සහ වැසිකිළිය අපිරිසිදු නම් පිස දමන්න.

වැසිකිලි කඩදාසි හැර වෙනත් කිසිවක් වැසිකිළිය තුළට සේදීම නොකරන්න.

ごみばこ　と　だ　しょり　しょりご　ごみばこおさ　どあ　ろっく　かくにん

③ゴミ箱を取り出し処理する。処理後はゴミ箱を収めるドアのロックを確認する。

කුණු කූඩය ඉවතට ගෙන එය බැහැර කරන්න. සැකසීමෙන් පසු, කුණු කූඩය අඩංගු දොරේ අගුල පරීක්ෂා කරන්න.

ゆか　もっぷ　うぇす

④床をモップまたはウェスでふく。

මොප් එකකින් හෝ රෙදි කඩකින් බිම පිස දමන්න.

ふそく　といれようひん　ほじゅう

⑤不足しているトイレ用品を補充する。

වැසිකිළි සැපයුම් නැවත පිරවීම.(toilet paper , hand wash)

(4) その他客室内(ෙගීන්ගේ කොටසෙහි වෙනත් දේ)

たきゃくしつない

かくへきどあ　おーばーへっど　すとうぇーじ　よご

①隔壁、ドア、オーバーヘッド・ストウェージに汚れがあればふく。

දොරවල් සහ Over head bin ඇති කුණු ඉවත් කරන්න.

ゆか　お　おお　ごみ　ひろ　ちい　ごみ　そうじき　しょり

②床に落ちている大きなゴミは拾い、小さなゴミは掃除機で処理する。

しーとした　まどがわ　わすもの　ふしんぶつ　ちゅうい　そうじき

シート下や窓側は忘れ物や不審物に注意しながら掃除機をかける。

බිම විශාල කුණු එකතු කර පසුව වැකුම් ක්ලීනර් එකකින් කුඩා කුණු පිරිසිදු කරන්න. අමතක වූ හෝ සැක සහිත අයිතම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතරතුර ආසනය යට සහ ජනේල පැත්ත පිරිසිදු කරන්න.

ひこうごさぎょう

C . 飛行後作業　පියාසැරියෙන් පසු මෙහෙයුම්

こくないせんきざい　ひ　ひこう　しゅうりょう　あと　やかんちゅうきじ　じゅん　ちゅうき　ばあい

国内線機材において、その日の飛行を終了した後の夜間駐機時または、これに準じて駐機する場合、1

にち　かいじっし

日 1回実施する。

きほんてき　さぎょう　ばしょ　ひこうかんさぎょう　どうよう　じかん　よご　ちゅうい　ぜんたい

基本的な作業・場所は、飛行間作業と同様であるが、時間をかけて汚れているところに注意しながら全体

せいそう　し じ　ばしょ　しょうどくえき　しよう

を清掃する。また、指示がある場所は消毒液を使用する。

අභ්‍යන්තර ගුවන් යානා වල දවසේ පියාසැරිය අවසන් වූ පසු රාත්‍රියේ නවතා තැබීමේදී හෝ පියාසැරි කලසටහන අනුව නවතා ඇති විට, දිනකට වරක් පසු පියාසැරි මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලැබේ. මූලික කාර්යයන් සහ ස්ථාන අන්තර් පියාසර වැඩ වලට සමාන වන නමුත් අපිරිසිදු කොටස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර වැඩි කාලයක් ගත කරන අතරම සම්පූර්ණ පිරිසිදු කරන්න. එසේම, උපදෙස් දී ඇති විට විෂබීජ නාශක භාවිතා කරන්න

こくさいせんさぎょう

D . 国際線作業 international Flight Work

こくさいせん　しゅっぱつびん　　じかん　なが　すけじゅーる　おお　　さぎょう　こくないせんひこうごさぎょう　どうよう　おこな

国際線は出発便までの時間が長いスケジュールが多いため、作業は国内線飛行後作業と同様に行われる。

こくないせん　さぎょうくら　いきさきべつ　くらすべつ　　ぽけっとせっとひん　りねんるい　ざせきせっとい　か　さぎょう　くわ

国内線の作業と比べ行先別・クラス別によるポケットセット品・リネン類の座席セット入れ替え作業が加わり、

とうさいぶっぴん　しゅるい／りょう　おお　　たんじかん　おこな　おおにんずう　さぎょう　じっし　ひつよう

また、搭載物品の種類/量とも多いため、短時間で行うには大人数で作業を実施する必要がある。

こくさいせん　こうくうきない　がいこくおな　と　あつかう　きようひん　つ　ぜいかんちょう　してい

なお、国際線の航空機内は、外国と同じ取り扱いを受けており、機用品の積みおろしは、税関長の指定

けいろ　とお　してい　ほうほう　おこな　かんぜいほういはん　たばこ　さけ　しょくひん　ざっしなど　ぶっぴん　むだん

した経路を通り、指定した方法で行わないと関税法違反となり、タバコ、酒、食品、雑誌等の物品を無断で

も　だ　ばあい　みつゆ　ばっ

持ち出した場合は密輸として罰せられる。

したが　あかん　ごみとう　さだ　ほうほう　しょり

従って、たとえ空き缶やゴミ等であっても定められた方法で処理しなければならない。

බොහෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා පිටත් වීමට පෙර දිගු කාලසටහන් ඇති බැවින්, අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සඳහා පියාසැරියෙන් පසු වැඩ කරන ආකාරයටම වැඩ කටයුතු සිදු කෙරේ. දේශීය ගුවන් ගමන් වල වැඩ වලට සාපේක්ෂව, එක් එක් ගමනාන්තය සහ පන්තිය අනුව පොකට් කට්ටල සහ ආසන කට්ටල වෙනස් කිරීමට වැනි අමතර වැඩ ඇත. සහ පැටවීමට බොහෝ වර්ග සහ ප්‍රමාණයන් ඇත, කෙටි කාලයක් තුළ වැඩ කිරීමට බොහෝ සේවකයන් අවශ්‍ය වේ. . මීට අමතරව, ජාත්‍යන්තර ගුවන් යානා වල අභ්‍යන්තරය තුල ඇති කාර්යයන් විදේශයන්හි සිදුකරන ආකාරයටම සිදුකරයි. එබැවින් රේගු අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් නියම කරන ලද මාර්ගයෙන් සහ නියමිත ක්‍රමවේදයෙන් ගුවන් යානා භාණ්ඩ පැටවීම සහ බෑම සිදු නොකරන්නේ නම් එය රේගු පනත උල්ලංඝනය කිරීමක් වනු ඇත. දුම්වැටි, මත්පැන්, ආහාර ද්‍රව්‍ය, සඟරා වැනි භාණ්ඩ අනවසරයෙන් පිටතට ගෙන ගියහොත් ජාවාරම් කිරීමක් ලෙස දඬුවම් ලැබේ.

එබැවින් හිස් ටින්, කසළ ආදිය පවා නියමිත පරිදි බැහැර කළ යුතුය.

ච්‍යුයි　සෙයිසෝ සැගියෝ　　ට්සුගි　ටෙන　ගේන්ෂු

注意!　清掃作業において次の点を厳守する。

あんぜん　　かなら　ぜんせき　　きたい　あ　　せっと

i　安全のしおりは、必ず全席にその機体に合ったものがセットされていなければならない。

සියලුම ආසන ගුවන් යානයට ගැලපෙන ආරක්ෂිත ලෙස සැකසිය යුතුය.

あんぜん　　ひょうだい　み　　てまえ　せっと

ii　安全のしおりは、表題が見えやすいように手前にセットされなければならない。

ආරක්ෂිත සලකුණු පහසුවෙන් දැකගත හැකි වන පරිදි සැකසිය යුතුය.

ざせき　ぽけっと　ざせき　した　　りょかく　わす　もの　み　　ばあい　　せきにんしゃ　とお

iii　座席のポケットや座席の下などで旅客の忘れ物を見つけた場合は、責任者を通して、あらかじめ

き　　れんらくるーと　はっけん　ほうこく　おこな　　さいふ　けいたいでんわ　ぱすぽーととう

決まった連絡ルートで発見の報告を行わなければならない。とくに財布・携帯電話・パスポート等

きちょうひん　すみ　　ほうこく　　さい　はっけんばしょ　つた　　たいせつ

の貴重品は速やかに報告する。その際、発見場所を伝えることが大切である。

මගියෙකු විසින් දමා ගිය භාණ්ඩයක් අසුනේ සාක්කුවේ හෝ අසුන යට යනාදී වශයෙන් හමු වූ විට, භාර පුද්ගලයා විසින් සම්බන්ධතා මාර්ගය හරහා සොයා ගැනීම වාර්තා කළ යුතුය. විශේෂයෙන් මුදල් පසුම්බි, ජංගම දුරකථන,සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර වැනි යමක් සොයාගතහොත් වහාම වාර්තා කළ යුතුය. එවැනි අවස්ථාවක, සොයාගත් ස්ථානය පැවසීම වැදගත්ය

ෆුෂිනබුට්සු　හැට්කේන　පෑයි　සෙකිනින්ෂා　හෝකෝකු

Ⅳ　不審物を発見した場合は、責任者に報告する。

ඔබ යම් සැක කටයුතු දෙයක් සොයා ගන්නේ නම්, එයද වහකිව යුතු පුද්ගලයාට වාර්තා කරන්න

とうさいさぎょう

E．搭載作業



こうくうきない　き ようひん　よ　じょうきゃく　ちょくせつ　きゃくしつ
航空機内には機用品と呼ばれる、乗客に直接または客室
じょうむいんとお　ていきょう　もの　へっどほん　ぶらんけっと
乗務員を通して提供する物（ヘッドホン、ブランケットなどの
さーびすぶっぴ　えいせいかんり　ちゅうい　はら　といれようひん　こくさいせん
サービス物品。衛生管理に注意を払うトイレ用品、国際線
にゅうこくじ　ひつよう　にゅうこくていしゅつしょるい　もの
では入国時に必要な入国提出書類などさまざまな物が
ある。）、あるいは、客室乗務員が使用する物などが、その
きゃくしつじょうむいん　しよう　もの
ようと　ひつようこすうとう　おう　きない　かくしょ　かくざせき　ちょうり
用途、必要個数等に応じて機内の各所（各座席・調理
しつない　といれない　ずじょうしゅうのうだななど　わ　とうさい
室内・トイレ内・頭上収納棚等）に分けて搭載されて　い
ていせいかくほ　じびんしゅっぱつ　じんそく　まちが
る。定時性確保のために次便出発まで迅速に、かつ間違
しょてい　いち　とうさい
いのないよう所定の位置に搭載していかなければならない。
きない　さぎょう　しゅうりょう　せきにんしゃ　さいしゅうちぇっく　おこな
機内での作業が終了したら、責任者により最終チェックが行われる。

ගුවන් යානය තුළ, ගුවන් යානා සැපයුම් ලෙස හැඳින්වෙන විවිධ අයිතම, මගීන්ට සෘජුවම හෝ ගුවන් සේවිකාවන් හරහා සපයනු ලැබේ (සනීපාරක්ෂාව කළමනාකරණයට අවධානය යොමු කළ යුතු හෙඩ්ෆෝන්, බ්ලැන්කට්, වැසිකිළි සැපයුම් වැනි සේවා අයිතම, ජාත්‍යන්තරයට ඇතුළු වන අවස්ථාවේ අවශ්‍ය සංක්‍රමණ ලේඛන. ගුවන් ගමන්, ආදිය), සහ මැදිරි සේවකයන් විසින් භාවිතා කරන භාණ්ඩ ගුවන් යානයේ විවිධ ස්ථානවල (එක් එක් ආසනය, ඉවුම් පිහුම් කාමරය, වැසිකිළිය, over head රාක්කය යනාදිය) . නියමිත වේලාවට වැඩ කිරීම සහතික කිරීම, ඊළඟ පියාසැරිය පිටත් වන තෙක් සහ කිසිදු දෝෂයකින් තොරව යානයේ නියමිත ස්ථානයේ කාර්ය අවසන් කල යුතුය. ගුවන් යානයේ වැඩ අවසන් වූ පසු, වගකිව යුතු පුද්ගලයා අවසාන පරීක්ෂාව සිදු කරයි.

こないさぎょう

F．庫内作業

がいぶ　ぎょうしゃ　のうにゅう　き ようひん　と　あつか　ぶっぴん　しゅるいべつ　し わ　き ようひん　しゅるい　すうりょう
外部の業者から納入される機用品は、取り扱う物品の種類別に仕分けされる。機用品は種類や数量が
おお　ひろ　すぺーす　ほかんこ　ひつよう
多いため、広いスペースの保管庫が必要になる。
し わ　ふくろづ　とうさいじゅんびさぎょう　きしゅ　ろせん　ざせきすう　とうさいきじゅん　こと
仕分け、袋詰めの搭載準備作業においては、機種、路線および座席数などによって搭載基準が異なるため、
とうさいひん　しゅるい　すうりょう　かくにん　びにーる　ぱっく　せんようきっと　い　びん　わ　かーと
搭載品の種類と数量を確認して、ビニール・パックや専用キットに入れ、それらを便ごとに分けられたカートに
せっと
セットしていく。
さぎょう　てさぎょう　にち　びんすう　おお　さぎょうじかん　よゆう　じかんたい
いずれの作業もほとんど手作業がおもであり、1 日のうち、便数が多く、作業時間に余裕のない時間帯は、
おおにんずう　じっし
大人数で実施されている。

බාහිර සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ලබා දෙන ගුවන් යානා සැපයුම් හැසිරවීමට පෙර වර්ගය අනුව ගබඩා කර ඇත. ගුවන් යානා සැපයුම් වර්ග සහ ප්‍රමාණ රාශියක් ඇති බැවින් විශාල ගබඩා ඉඩක් අවශ්‍ය වේ.

පොලිතීන් බෑග් වර්ග කිරීම සහ ඇසුරුම් කිරීම වැනි පැටවීමේ වැඩ සඳහා සූදානම් වන විට,

ගුවන් යානා වර්ගය, ගමන් මාර්ගය සහ ආසන ගණන අනුව පැටවීමේ සහ කාර්යයන්ගේ ප්‍රමිතීන් වෙනස් වේ.
එම නිසා යානයේ ඇති භාණ්ඩවල වර්ගය සහ ප්‍රමාණය තහවුරු කර ගැනීමෙන් පසු ඒවා ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම්වල හෝ විශේෂ කට්ටලවල ,ගුවන් යානය අනුව වෙන් කර කරත්තවල තබන්න.

බොහෝ වැඩ කටයුතු අතින් සිදු කෙරෙන අතර, බොහෝ ගුවන් ගමන් ඇති සහ කාලය

ප්‍රමාණවත් නොවන වේලාවන්හිදී, බොහෝ පුද්ගලයින් බාහිරින් සම්බන්ද කරගනු ලැබේ.

Reference-1　　2 Letter Code , 3 Letter Code

にほん　びん　と　かいがい　くうこう　すりーれたー　こーど

A.　日本からの便が飛んでいるおもな海外の空港のスリーレター・コード

コード	空港名	国名
AKL	オークランド	ニュージーランド
AMS	アムステルダム・スキポール	オランダ
ANC	アンカレッジ	アメリカ
ARN	ストックホルム	スウェーデン
ATL	アトランタ・ハーツフィールド	アメリカ
BKK	バンコク	タイ
BLR	ベンガルール	インド
BOM	ムンバイ（ボンベイ）	インド
BOS	ボストン	アメリカ
BRU	ブリュッセル	ベルギー
BUD	ブダペスト	ハンガリー
CAI	カイロ	エジプト
CAN	広州	中国
CCU	コルカタ	インド
CDG	パリ・シャルル・ド・ゴール	フランス
CGK	ジャカルタ・スカルノ・ハッタ	インドネシア
CHC	クライストチャーチ	ニュージーランド
CMB	コロンボ	スリランカ
CNS	ケアンズ	オーストラリア
CPH	コペンハーゲン	デンマーク
CTU	成都	中国
CVG	シンシナティ	アメリカ
DAC	ダッカ	バングラデッシュ
DCA	ワシントン・ロナルド・レーガン	アメリカ
DEL	デリー・インディラ・ガンディ	インド
DEN	デンバー	アメリカ
DFW	ダラス・フォートワース	アメリカ
DLC	大連	中国
DME	ドモジェドヴォ	ロシア
DTW	デトロイト・メトロポリタン	アメリカ
DUS	デュッセルドルフ	ドイツ
DXB	ドバイ	アラブ
FCO	ローマ・フィウミチーノ	イタリア
FRA	フランクフルト・マイン	ドイツ
GIG	リオデジャネイロ	ブラジル
GMP	ソウル・金浦	韓国
GUM	グアム	アメリカ
GVA	ジュネーブ	スイス
HAN	ハノイ・イノバイ	ベトナム

コード	空港名	国名
HEL	ヘルシンキ	フィンランド
HGH	杭州・蕭山	中国
HKG	香港	香港
HNL	ホノルル	アメリカ
IAD	ワシントン・ダレス	アメリカ
IAH	ヒューストン	アメリカ
ICN	ソウル・仁川	韓国
ISB	イスラマバード	パキスタン
IST	イスタンブール・アタチェルク	トルコ
JFK	ニューヨーク・ジョン・F・ケネディ	アメリカ
KOA	ハワイ島・コナ	アメリカ
KUL	クアラルンプール	マレーシア
LAS	ラスベガス・マッカラン	アメリカ
LAX	ロサンゼルス	アメリカ
LHR	ロンドン・ヒースロー	イギリス
MAA	チェンナイ	インド
MAD	マドリード・バラハス	スペイン
MEL	メルボルン	オーストラリア
MEX	メキシコシティー	メキシコ
MNL	マニラ・ニノイ・アキノ	フィリピン
MSP	ミネアポリス・セントポール	アメリカ
MUC	ミュンヘン	ドイツ
MXP	ミラノ・マルペンサ	イタリア
ORD	シカゴ・オヘア	アメリカ
PEK	北京	中国
PEN	ペナン	マレーシア
PER	パース	オーストラリア
PHX	フェニックス	アメリカ
PNH	プノンペン	カンボジア
PPT	パペーテ・ファアア	タヒチ
PUS	釜山・金海	韓国
PVG	上海・浦東	中国
RGN	ヤンゴン・ミンガラドン	ミャンマー
SAN	サンディエゴ	アメリカ
SEA	シアトル・タコマ	アメリカ
SFO	サンフランシスコ	アメリカ
SGN	ホーチミン・タンソンニャット	ベトナム
SHA	上海・虹橋	中国
SHE	瀋陽	中国

コード	空港名	国名
SIN	シンガポール	シンガポール
SJC	サンノゼ	アメリカ
SVO	モスクワ・シェレメチボ	ロシア
SYD	シドニー・キングスフォードスミス	オーストラリア
SZX	深圳	中国
TAO	青島	中国
TPE	台北（桃園）	台湾
TSA	台北（松山）	台湾
TSN	天津	中国

コード	空港名	国名
VIE	ウィーン	オーストラリア
VVO	ウラジオストック	ロシア
WUH	武漢	中国
XIY	西安	中国
XMN	厦門	中国
YVR	バンクーバー	カナダ
YYZ	トロント・ピアスン	カナダ
ZRH	チューリッヒ	スイス

B.　日本のおもな空港のスリーレター・コード

コード	空港名	国名
AKJ	旭川	北海道
AOJ	青森	青森県
ASJ	奄美	鹿児島県
AXT	秋田	秋田県
CTS	新千歳	北海道
FKS	福島	福島県
FSZ	静岡	静岡県
FUJ	福江	長崎県
FUK	福岡	福岡県
GAJ	山形	山形県
HAC	八丈島	東京都
HIJ	広島	広島県
HIW	広島西	広島県
HKD	函館	北海道
HNA	花巻	岩手県
HND	東京国際（羽田）	東京都
HSG	佐賀	佐賀県
IBR	茨城	茨城県
IKI	壱岐	長崎県
ISG	石垣	沖縄県
ITM	大阪国際（伊丹）	大阪府
IWJ	石見	島根県
IWK	岩国	山口県
IZO	出雲	島根県
KCZ	高知	高知県
KIJ	新潟	新潟県
KIX	関西国際	大阪府
KKJ	北九州	福岡県
KMI	宮崎	宮崎県
KMJ	熊本	熊本県
KMQ	小松	石川県
KOJ	鹿児島	鹿児島県
KUH	釧路	北海道
KUM	屋久島	鹿児島県
MMB	女満別	北海道

コード	空港名	国名
MMJ	松本	長野県
MMY	宮古	沖縄県
MSJ	三沢	青森県
MYE	三宅島	東京都
MYJ	松山	愛媛県
NGO	中部国際	愛知県
NGS	長崎	長崎県
NKM	名古屋	愛知県
NRT	成田国際	千葉県
NTQ	能登	石川県
OBO	帯広	北海道
OGN	与那国島	沖縄県
OIM	大島	東京都
OIT	大分	大分県
OKA	那覇	沖縄県
OKD	丘珠	北海道
OKE	沖永良部	鹿児島県
OKJ	岡山	岡山県
ONJ	大館能代	秋田県
RNJ	与論	鹿児島
SDJ	仙台	宮城県
SHB	中標津	北海道
SHM	南紀白浜	和歌山県
SYO	庄内	山形県
TAK	高松	香川県
TJH	コウノトリ但馬	兵庫県
TKS	徳島	徳島県
TOY	富山	富山県
TSJ	対馬	長崎県
TTJ	鳥取	鳥取県
UBJ	山口宇部	山口県
UEO	久米島	沖縄県
UKB	神戸	兵庫県
WKJ	稚内	北海道
YGJ	米子	鳥取県

C. 世界のおもな航空会社エアライン・コード (ツーレター、スリーレター、Prefix)

2レターコード	3レターコード	Prefix	エアライン名	国名
5X	UPS	406	ユナイテッド・パーセル・サービス	アメリカ
AA	AAL	1	アメリカン航空	アメリカ
AC	ACA	14	エア・カナダ	カナダ
AF	AFR	57	エールフランス航空	フランス
AY	FIN	105	フィンエア	フィンランド
AZ	AZA	55	アリタリア航空	イタリア
BA	BAW	125	英国航空	イギリス
BR	EVA	695	エバー航空	台湾
CA	CCA	999	中国国際航空	中国
CI	CAL	297	中華航空	台湾
CX	CPA	160	キャセイパシフィック航空	香港
CZ	CSN	784	中国南方航空	中国
DL	DAL	6	デルタ航空	アメリカ
EK	UAE	176	エミレーツ航空	アラブ首長国
EY	ETD	607	エティハド航空	アラブ首長国
FX	FDX	23	フェデックス・エクスプレス	アメリカ
GA	GIA	126	ガルーダ・インドネシア航空	インドネシア
IB	IBA	75	イベリア航空	スペイン
KE	KAL	180	大韓航空	韓国
KL	KLM	74	ＫＬＭオランダ航空	オランダ
LH	DLH	020	ルフトハンザドイツ航空	ドイツ
MH	MAS	232	マレーシア航空	マレーシア
MU	CES	781	中国東方航空	中国
OZ	AAR	988	アシアナ航空	韓国
PR	PAL	79	フィリピン航空	フィリピン
QF	QFA	81	カンタスオーストラリア航空	オーストラリア
QR	QAC	157	カタール航空	カタール
SQ	SIA	618	シンガポール航空	シンガポール
SU	AFL	555	アエロフロート・ロシア航空	ロシア
TG	THA	217	タイ国際航空	タイ
UA	UAL	16	ユナイテッド航空	アメリカ

D. 日本のおもな航空会社エアライン・コード (ツーレター、スリーレター、Prefix)

2レターコード	3レターコード	Prefix	
6J	SNJ		ソラシドエア
7G	SFJ	922	スターフライヤー
BC	SKY		スカイマークエアラインズ
EH	AKX		ANAウィングス
FW	IBX		アイベックスエアラインズ
GK	JJP		ジェットスター・ジャパン
HC	NTH		北海道エアシステム
HD	ADO		ＡＩＲＤＯ
IJ	SJO		春秋航空日本
JC	JAC		日本エアコミューター
JH	FDA		フジドリームエアラインズ
JL	JAL	131	日本航空
KZ	NCA	933	日本貨物航空
MM	APJ		ピーチアビエーション
MZ	AHX		天草エアライン
NH	ANA	205	全日本空輸
NQ	AJX		エアージャパン
NU	JTA	353	日本トランスオーシャン航空
---	RAC		琉球エアコミューター
OC	ORC		オリエンタルエアブリッジ
XM	JLJ		ジェイエア
ZG	TZP		ZIPAIR Tokyo